


# PS510-40V-04-LI2UPN8-H1141/F301



## Senzor de presiune – Presiune relativă: -1...40 bar

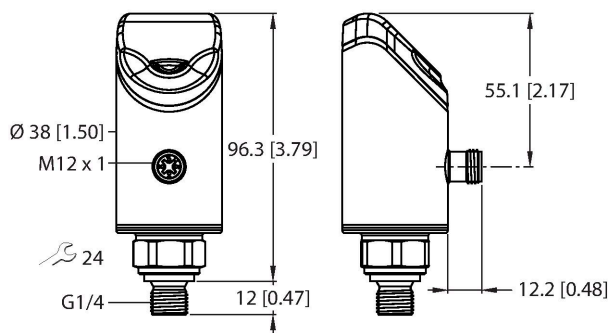

### Caracteristici

- Afișaj cu 4-cifre, 2-culori(roșu/verde), 12-segmente, cu posibilitate de rotire la 180°
- Carcasă are posibilitatea de rotire după montarea conectării la proces
- Celulă de măsură din metal
- Domeniu de presiune -1...40 bar relativ
- 18...33 Vcc
- NO/NC contact, ieșire PNP/NPN, ieșire analogică (curent/tensiune), IO-Link
- Conectare la proces G1/4" filet exterior
- Conector, M12 x 1

### Diagramă de conexiuni

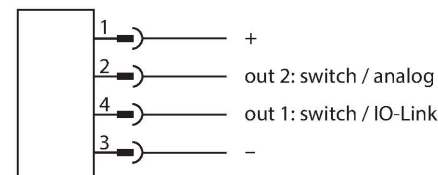

### Principiu de funcționare

Senzorii de presiune din seria P510 funcționează cu o celulă de măsură metalică complet sudată. Ca urmare a presiunii care acționează asupra substratului metalic, este generat un semnal care este proporțional cu presiunea și este procesat electronic. Semnalul procesat este disponibil fie sub formă digitală sau ca semnal de ieșire analogic cu acuratețe de 0.25% din cap de scală. Corpul senzorului este rotibil și are multiple conectări la proces garantând integrarea flexibilă.

### Caracteristici tehnice

Tip	PS510-40V-04-LI2UPN8-H1141/F301
Nr. ID	100049292
Special version	F301 Corespunde cu:Imprimare specială pentru Taiyo-Keiki (îndepărtarea logoului TURCK de pe conexiunea electrică)
Temperatura mediului măsurat	-30...+80 °C
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze
<b>Domeniu de presiune</b>	
Tip presiune	Presiune relativă
Domeniu de presiune	-1...40 bar
	-14.5...580.15 psi
	-0.1...4 MPa
Suprapresiune admisibilă	≤ 140 bar
Pulsuri de presiune	≥ 280 bar
Timp de răspuns	≤ 3 ms
<b>Caracteristici electrice</b>	
Tensiune de alimentare U <sub>B</sub>	18...33 Vcc
Protecție la scurtcircuit/alimentare inversă	Da, ciclic / da (tensiune de alimentare)
Sarcină capacitivă	100 nF
Clasă de protecție	III
<b>Ieșiri</b>	
Ieșire 1	Ieșire digitală sau mod IO-Link
Ieșire 2	Ieșire analogică sau digitală
<b>Ieșire în comutație</b>	
Protocol de comunicație	IO-Link
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, PNP/NPN
Accuracy	± 0.25 % FS BSL

Caracteristici tehnice

Curent nominal de ieşire	0.25 A
Frecvenţă de comutaţie	≤ 300 Hz
Distanşă de comutare	≥ 0.5 %
Punct de comutare:	(Min. + 0.005 × domeniu)... 100 % din scala completă
Punct(e) de revenire	min. până la (SP - 0.005 × range)
Cicluri de comutare	≥ 100 mil.
Ieşire analogică	
Ieşire în curent	4...20 mA
Curent pentru nivel "High" al semnalului	20,5 mA
Nivel de curent pentru semnal "Low"	3,8 mA
Rezistenţa de sarcină, ieşire în curent	≤ 0.5 kΩ
Ieşire în tensiune	0...10 V
Rezistenşă de sarcină pentru ieşirea în tensiune	≥ 8 kΩ
Precizie LHR	± 0.25 % FS BSL
IO-Link	
Specificaţie IO-Link	V 1.1
Tip IO-Link port	Class A
Fizica transmisiei	Corespunde fizicii cu 3-fire (PHY2)
Viteză de transmisie	COM 2/38,4 kbps
Lungime date de proces	16 bit
Informaţie valoare măsurată	14 bit
Informaşie punct de comutare	2 bit
Tip de cadru	2,2
Parametrizare	FDT/DTM
Accuracy	± 0.25 % FS BSL
inclusă în SIDI GSDML	Da
Programare	
Opşuni de programare	Valoare început/sfârşit ieşire analogică; puncte de comutaţie/revenire; PNP/NPN; NO/NC contact; funcţie histerezis/ fereastră; amortizare; unitate presiune; memorie valori de vârf presiune
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Oţel inoxidabil/Plastic, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV
Materiale (contact cu mediul)	Oţel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
Conectare la proces	G 1/4" filet exterior
Dimensiunea cheii mecanice / piulişă de conectare	24
Cuplul maxim de strângere a piulişei carcasei	35 Nm
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1


Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP66 IP67 IP69K
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+80 °C
Temperatura de depozitare	-40...+80 °C
Rezistență la șoc	50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27
EMV	EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF radiată: 15 V/m EN 61000-4-4 descărcare: 2 kV EN 61000-4-6 legare cablu HF: 10 V EN 61000-6-2 0.5 kV, 42 Ω EN 61326-2-3
Teste/Certificări	
Certificări	CE Certificat metrologic (RUS) cULus
Număr de înregistrare UL	E183243
Condiții de referință conform IEC 61298-1	
Temperatură	15...+25 °C
Presiune atmosferică	860...1030 hPa abs.
Umiditate	45...75 % rel.
Tensiune auxiliară	24 Vcc
Afișează/controlează	
Afișaj	Afișaj 4 caractere cu 12-segmente, cu posibilitate de rotire cu 180°, roșu sau verde
Indicare stare	2 x LED-uri, Galben
Afișare unitate de măsură	5 x LED verde (bar, psi, kPa/MPa, misc)
Variație cu temperatura	
Domeniu coeficient de temperatură TK <sub>s</sub>	± 0.1 % din capătul de scală/10 K
Coeficient de temperatură la capătul inferior TK <sub>0</sub>	± 0.1 % din capătul de scală/10 K
MTTF	100 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Accesorii incluse	Garnitură plată NBR70 (Inel USIT, cauciuc nitrilic), 1 buc.

Accesorii

FAM-30-PA66

100018384





Support de montare; cheie reglabilă 24–30 mm; plachetă flotantă de etichetare 20 × 9 mm

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL	6625640	Cablu de extensie, conector M12 mamă, cu cot, 4-pini la conector M12 tată, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus

Accesorii

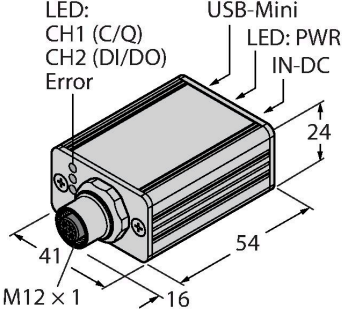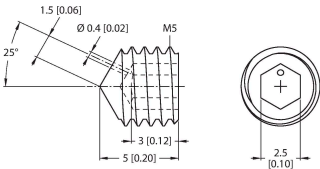Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	USB-2-IOL-0002	6825482	Master IO-Link cu port USB integrat
	PAM-P3	100004416	Element de atenuare, protejează celula de măsură de vârfurile de presiune