

TX800 HMI/PLC产品系列

5"显示器 — CODESYS V3 PLC，带TARGET和WEB VISU

优质金属外壳，电容式触摸屏玻璃面板

TX805-P3CV01

型号	TX805-P3CV01
货号	100046992
显示屏/触摸	
Display	TFT colour
触摸屏	电容式, 玻璃面板
Active screen area	5"
分辨率 (像素)	800 x 480像素 WVGA
格式	16:9
亮度	300 cd/m ² (典型值)
可调光	是,至0%
Controller	
Processor	RISC, 四核1.6 GHz
功能	8 GB Flash
RAM memory	2048 MB
Add-on memory	1 个 SD 卡槽, 1 个 USB 主机端口
实时时钟	是 (电池缓冲)
PLC数据	
编程	CODESYS V3
为 CODESYS 版本发布	V 3.5.18.30
编程语言	IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
编程接口	Ethernet
程序内存	20000 k字节
非易失内存	63 k字节
接口	
Onboard	2 x RJ45 以太网, 1 x RS232/485/422, 1 x USB 主机, 1 x 电源, 2 x 扩展槽
Onboard for selection	CANopen 主站 (通过扩展模块)
Ethernet	2 x 10/100 Mbit
Protocols	PROFINET (Controller/Device) EtherNet/IP (Scanner/Adapter) Modbus TCP (Server/Client) EtherCAT (MainDevice)
Fieldbus	Modbus RTU (Server/Client) CANopen (Server)
USB	1个主机端口
Serial	RS232 / RS485 / RS422
扩充插槽	一个插槽, 最多可安装两个插件模块
Power supply	
额定值	24 VDC, 最大0.6 A
Admissible voltage range	10...32 VDC

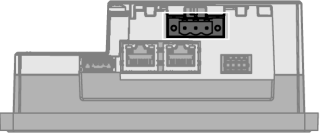

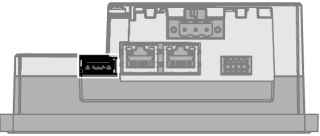

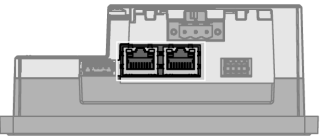







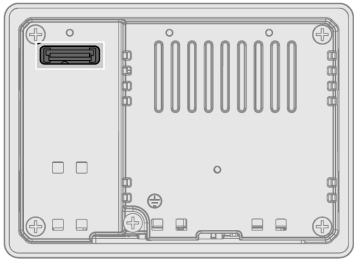
- 5" TFT宽屏彩色显示器
- LED 背光
- 800 x 480像素分辨率
- 64k 色
- 带玻璃面板的电容式触摸屏
- 2个独立的10/100 Mbit RJ45以太网端口
- 1个串行接口 (RS232、RS485、RS422)
- 1个USB主机端口
- 1个SD卡插槽

常用数据


Operating ambient conditions	-20...60 °C, 5...85 % 相对湿度, 非冷凝
Storage ambient conditions	-30...70 °C, 5%...85%相对湿度, 无冷凝
认证	CE cULus DNV
Ex approval	ATEX IEC Ex Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
防护等级	前端IP66, 后端IP20 NEMA类型: 12/4X
Dimensions	
Front (W x H x D)	147 x 107 x 52 mm
Cut-out (W x H)	136 x 96 mm
安装厚度	52+8 mm
重量	approx. 1.2 kg

Connection and pin assignment

	<p>供电 电源接插件随每件装置一同提供。可作为配件重新从图尔克订购。 型号名称：TX-Mount-xx</p>	<p>针脚分配</p>  <p>1 = 24 VDC 2 = 0V 3 = $\frac{1}{2}$</p>
	<p>USB 接口</p>	<p>针脚分配</p>  <p>1 = 5 VDC 2 = D - 3 = D + 4 = GND</p>
	<p>以太网端口 以太网端口是独立的。 以太网线（示例）： RJ45公头接插件 — RJ45公头接插件：RJ45S-RJ45S-4422-2M （ID：6635218） RJ45公头接插件 — M12公头接插件，4针，D型：RSSD-RJ45S-4422-2M （ID：6635170） RJ45公头接插件 — M8公头接插件，4针：PSGS4M-RJ45S-4422-2M （ID：6635247） RJ45公头接插件 — M12母头插座，4针，D型：RJ45-FKSDD-4414-2M（ID：6935282）</p>	<p>针脚分配</p>  <p>1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.</p>
	<p>串行接口 串行接口可作为RS232、RS485或RS422使用。旁边的“Wiring diagrams”显示了各自的针脚分配。 请注意：在RS485模式下，必须从外部连接针脚1和2以及3和4！</p>	<p>RS232工作模式下的针脚分配</p>  <p>1 = RX 2 = TX 3 = CTS 4 = RTS 5 = +5 VDC output 6 = GND 7 = n.c. 8 = shield</p> <p>RS485工作模式下的针脚分配</p>  <p>1 = B- (RX-) 2 = A- (TX-) 3 = B+ (RX+) 4 = A+ (TX+) 5 = +5 VDC output 6 = GND 7 = n.c. 8 = shield</p> <p>RS422工作模式下的针脚分配</p>  <p>1 = RX- 2 = TX- 3 = RX+ 4 = TX+ 5 = +5 VDC output 6 = GND 7 = n.c. 8 = shield</p>



插件模块的端口



SNMP卡插槽

SD卡 (示例) : 2-GB SD CARD (ID : 6828025)

附件

型号	货号		尺寸图
TX700-MOUNT-07	100003188	TX700安装支架和电源连接器，用于5-7"设备	
TX-LTE-WLAN	100025179	插入式LTE和Wi-Fi调制解调器，带LTE/UMTS/GSM、Wi-Fi和GNSS功能	

Function accessories

型号	货号		尺寸图
TX-IO-XX03	6828201	插入式I/O模块 — 20 DI，12 DO，4 AI (U/I/RTD/TC)，4 AO (U/I)	
TX-IO-DX06	6828203	插入式I/O模块 — 8 DI，6 DO，1路继电器输出 (常开)	
TX-EXTEND	100004786	用于使用TX-IO-XX03模块进行机械调整的插入式扩展模块	
TX-DP-S	100010167	插入式PROFIBUS DP从站接口，9针SUB-D母头接插件	
TX-CAN	6828210	插入式CANopen接口，9针SUB-D公头接插件	
TX-RS485	100002598	插入式接口，用于RS485/RS422，9针SUB-D母头接插件	
TX-RS232	100002599	插入式接口，用于RS232，9针SUB-D母头接插件	
TX-PSC	100002938	TX HMI设备的电源插头	