



Temperatuursensor Passieve infraroodsensor Met schakeluitgang M18TB8 W/30



- aansluit via kabel, 2m
- D:S verhouding 8:1
- Bedrijfsspanning 10...30 V DC
- Schakelpunt instelbaar via Teach-In
- Temperatuurmeetbereik 0...300 °C

Aansluitschema




Type	M18TB8 W/30
Identnr.	3073647
Algemene gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
D:S verhouding	8:1
Meetbereik	0...300 °C
	-4...158 °F
Fabrieksinstelling	-20...280 °C
	-4...536 °F
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 100 mA
Eigen stroomopname I_o	≤ 35 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Schakelfrequentie	≤ 20 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 1.5 s
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 1500 ms
Aanspreektijd typisch	< 25 ms
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Pijp, M18T
Afmetingen	Ø 18 x 81.2 mm
Lengte schroefdraad	54.2 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal, grijs
Lens	kunststof
Elektrische aansluiting	Kabel, 9 m, PVC
Aantal aders	5
Aderdoorsnede	0.5 mm ²
Procesaansluiting	M18 x 1
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Opslagtemperatuur	-25...+75 °C
Beschermingsgraad	IP67

Functieprincipe

Temperatuursensoren worden overal ingezet, waar temperaturen voor de sturing en optimalisering van processen moeten worden gedetecteerd en bewaakt. De sensor functioneert enkel als ontvanger. De door een object uitgezonden temperatuurstraling in het golflengtebereik van 8 tot 14 µm wordt in een thermozuil in een elektrisch signaal veranderd en verder tot een uitgangssignaal verwerkt. Belangrijk hierbij is de D:S (afstand : spot) verhouding, die de meetveld diameter op een bepaalde afstand specificeert. Optimaal is de complete afdekking van dit veld door het objectoppervlak, waarvan de temperatuur moet worden bewaakt.

D:S verhouding

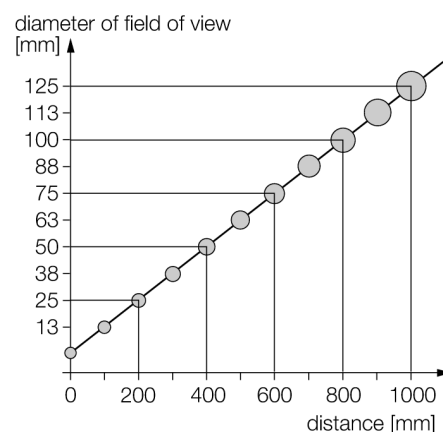

Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Meegeleverd	Twee M18 × 1 zeskantmetaalmoeren

Tests/certificaten	
Certificaten	CE