

TL50BLZGGGRR
LED显示 – 塔灯

技术数据


型号	TL50BLZGGGRR
货号	3093435
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 绿 绿 红 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 52 lm
颜色2特征	绿, 永久开启, 52 lm
颜色3特征	绿, 永久开启, 52 lm
颜色4特征	红, 永久开启, 24 lm
颜色5特征	红, 永久开启, 24 lm
电气数据	
工作电压	85...264 VAC
交流额定工作电流	≤ 70 mA
每种灯色最大电流消耗	55 mA
输入类型	AC
典型响应时间	< 500 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50BLZ
尺寸	Ø 50 x 237 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	6
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证



特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP67
- EMI和RFI防护
- 颜色：绿(COL 1)/绿(COL 2)/绿(COL 3)/红(COL 4)/红(COL 5)
- 工作电压:85...264VAC

接线图

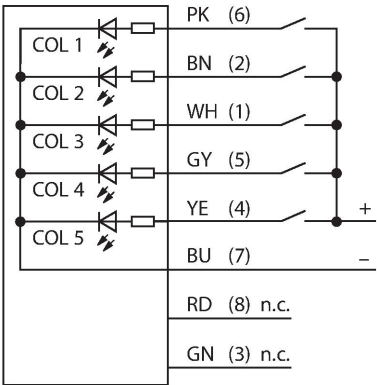

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富，易于安装。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能（稳定，旋转，闪烁）。在型号代码的照明功能后颜色显示（无编号：稳定;1：旋转;2：闪烁）良好的可视状态显示适合室内和户外应用。接线图显示pnp管脚配置。型号代码指示5种颜色，其排列顺序与塔灯中的顺序相同，从下至上依次为：蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)。例如：TL50GYRQ。