


Q50AVUQ


Senzor fotoelectric – senzor cu triangulare cu ieșire analogică

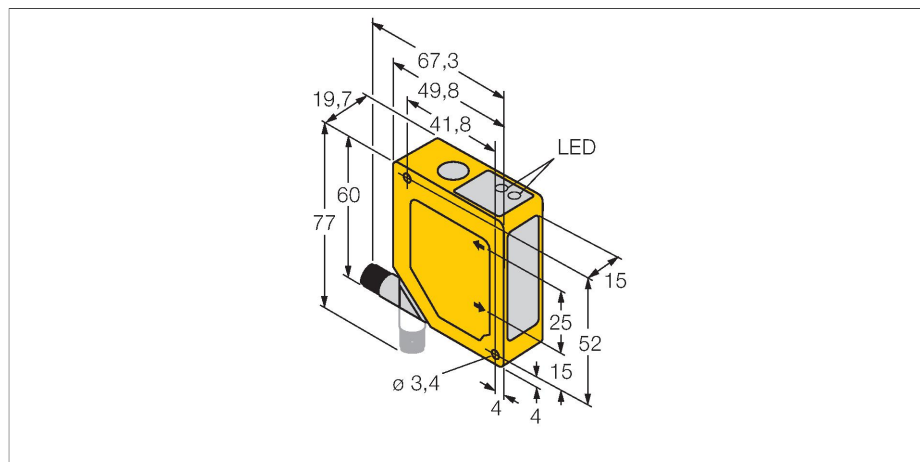

Caracteristici


- suprimare "foreground" și "background"
- domeniu de detecție 50...150 mm
- conector M12 x 1 cu posibilitate de rotire la 90°
- tensiune de alimentare 15...30 Vcc
- ieșire analogică în tensiune 0...10 V
- timp de răspuns al ieșirii selectabil 4 ms (rapid) și 64 ms (lent)

Diagramă de conexiuni

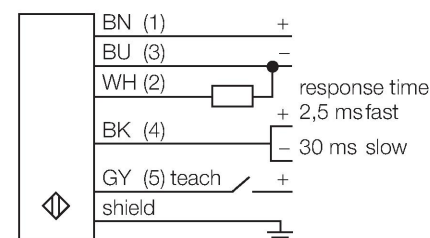

Principiu de funcționare

Principiul de funcționare al senzorilor Q50 se bazează pe triangulare optică. Emițătorul și sistemul optic generează un fascicul luminos care cade pe obiectul de detectat. Obiectul reflectă raza înapoi spre lentila receptorului și spre detectorul de poziție (PSD). Distanța dintre obiect și receptor determină unghiul sub care raza se întoarce la receptor. Microprocesorul integrat folosește acest unghi pentru analizarea poziției și crearea unui semnal de ieșire corespunzător.

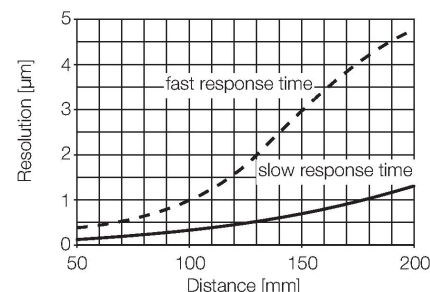

Caracteristici tehnice

Tip	Q50AVUQ
Nr. ID	3063869
Date optice	
Funcție	Senzor de proximitate
Mod de operare	Triangulație
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	685 nm
Repetabilitate	0.5 mm
Domeniu	50...150 mm
Imunitate lumină ambientală	10000 lux
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	15...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 70 mA
Funcție de ieșire	Ieșire analogică
Tipul de ieșire analogică	0...10 V
Ieșire în tensiune	0...10 V
Timp de întârziere la alimentare	≤ 2 s
Timp de întârziere la alimentare	≤ 2000 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 4 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Q50
Dimensiuni	49.8 x 19.7 x 60 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat
Lentilă	plastic, acrilic
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-10...+55 °C

Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	90 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	