


# K70DXN2RQ

## LED显示 - 警示灯

### 带集成无线模块

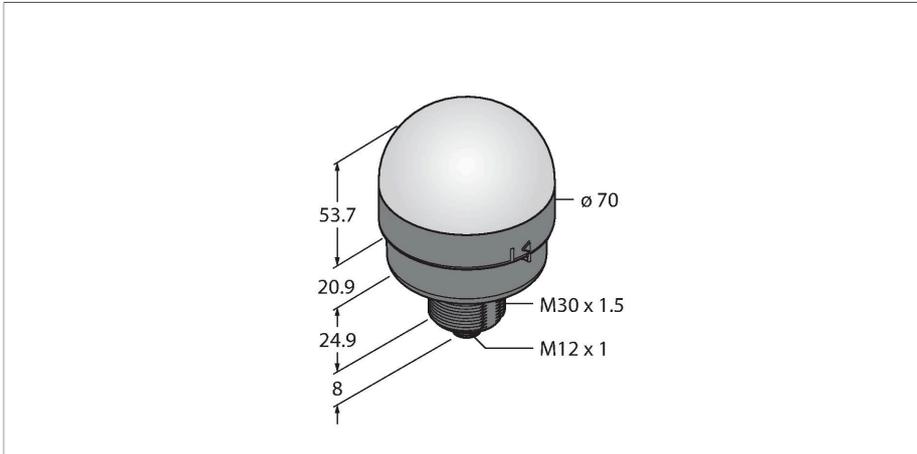

### 特点

- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 工作电压：12...30 VDC
- 带集成无线模块的基座
- DX80兼容节点
- 通过DIP开关调节

### 技术数据

型号	K70DXN2RQ
货号	3097900
目的	LED 指示灯
功能	行程开关
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启, 34 lm
<b>电气数据</b>	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	200 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP或通信协议
典型响应时间	< 180 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	半球, K70L
尺寸	Ø 70 x 107.5 x 107.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65

## 技术数据

### 测试/认证


MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

## 附件

### SMB30A

3032723


不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



### SMB30SC

3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



## 附件

### 尺寸图

#### 型号

#### 货号

RKC4.5T-2/TEL

6625016

线缆连接，孔头 M12、直角；5 针，  
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；  
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
情参看see [www.turck.com](http://www.turck.com)



WKC4.5T-2/TEL

6625028

连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针，  
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；  
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
情参看see [www.turck.com](http://www.turck.com)

