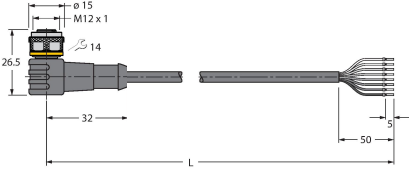


技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆，M12母头接插件，直式8针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证