


K50LBRYP
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	K50LBRYP
货号	3801135
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	蓝 红 黄
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	18...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 58 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 多色：蓝 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- 2 m电缆
- 工作电压18...30 VDC

接线图

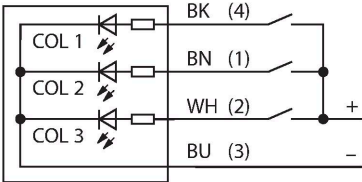


技术数据

工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

