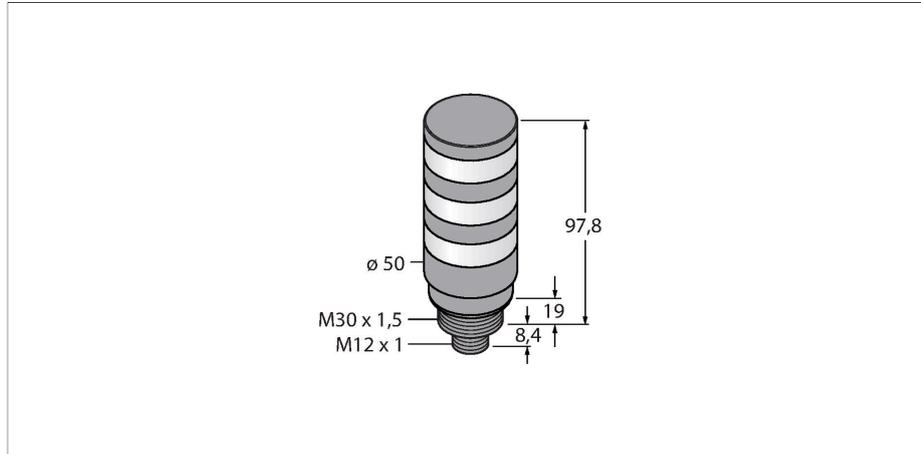


# TL50BLGY1R26PQK-804204

## LED显示 – 塔灯



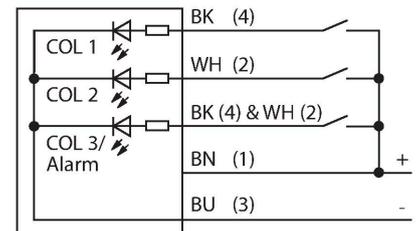
### 特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP67
- EMI和RFI防护
- M12针头
- 颜色：绿(COL 1)/黄灯旋转(COL 2)/红灯闪烁(COL 3)
- 工作电压：18...30 VDC或24 VAC
- 集成式微控制器
- 与IO功能块兼容
- 通过针脚2和4激活3种颜色
- 输入：PNP/NPN
- 套件包含SMBAMS30RA安装支架以及以下螺钉和螺母：
  - 1个法兰底座按钮螺钉，M6 × 12梅花槽
  - 1个10M6槽螺母
  - 2个M4 × 28圆柱螺钉
  - 2个10M4槽螺母

### 技术数据

型号	TL50BLGY1R26PQK-804204
货号	3804204
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 黄 红
可调光	否
<b>电气数据</b>	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 125 mA
工作电压	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 100 mA
通信协议	IO-Link
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
<b>IO-Link</b>	
IO-Link特性	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit
框架类型	Type_2_2
功能针脚4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
包含在SIDI GSDML中	是
<b>机械数据</b>	
级联	否

### 接线图




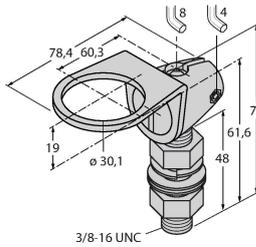

### 功能原理

坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富，易于安装。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能（稳定，旋转，闪烁）。光源功能在类型代码中显示在颜色之后（无编号：稳定；1：旋转；2：闪烁）。良好的可视状态显示适合室内和户外应用。接线图显示pnp管脚配置。共有5种颜色，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，可任意组合使用。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

## 技术数据

设计	螺纹, TL50BL
尺寸	Ø 50 x 106.2 mm
外壳材料	塑料, ABS
Window material	丙烯酸, 明确
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
<b>测试/认证</b>	
认证	CE, UL 认证

## 附件

<p><b>SMB30A</b></p> 	<p><b>3032723</b></p> <p>不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器</p>	<p><b>SMB30FA</b></p> 	<p><b>3074005</b></p> <p>Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401</p>
<p><b>SMB30SC</b></p> 	<p><b>3052521</b></p> <p>安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器</p>		

## 附件

尺寸图	型号	货号	
	<p>RKC4.4T-2/TEL</p>	<p>6625013</p>	<p>线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质: PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com</p>

## 尺寸图

## 型号

WKC4.4T-2/TEL

## 货号

6625025

连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，  
 线缆长度：2 m；护套材质：PVC，黑色；  
 cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
 情参看 [www.turck.com](http://www.turck.com)

