

VIS02-S80E-2-WSC5.31T/TEL  
BI型阀式接插件 – 延长线

特点




- 2针+PE
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65, IP67, IP68
- 保护元件：二极管
- M12 针座直角接插件, 2针+PE
- 外皮材质：PVC
- 黑色护套
- 抗油及化学腐蚀
- 阻燃性
- 耐酸和碱性溶液
- 抗微生物分解和水解
- LABS 认证
- 线缆长度:2.0 m


技术数据

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 型号                   | VIS02-S80E-2-WSC5.31T/TEL |
| 货号                   | 6606870                   |
| 接插件A                 | 阀式接插件, 设计 BI              |
| 针脚数量                 | 2+PE                      |
| 触点                   | 金属, CuSn, 镀银              |
| 触点夹紧                 | 塑料, PA, 黑色                |
| 拧接把手                 | 塑料, TPU, 黑/半透明            |
| Protective component | 二极管                       |
| Seal                 | 塑料, TPU                   |
| Display switch state | LED, 黄色/黄色                |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                |
| 污染程度                 | 3                         |
| 保护类型                 | IP65, IP67, IP68, (安装)    |
| 接插件B                 | 接插件, M12 × 1, 直式          |
| 针脚数量                 | 2+PE                      |
| 触点                   | 金属, CuZn, 镀金              |
| 触点夹紧                 | 塑料, TPU, 黑色               |
| 拧接把手                 | 塑料材质, TPU, 黑色             |
| 连接螺母/固定螺钉            | 铜, CuZn, 镀镍               |
| 固定扭矩                 | 0.8 ... 1 Nm              |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                |
| 污染程度                 | 3                         |
| 防护等级                 | IP67, IP69K, 仅当拧接在一起时     |
| 线缆直径                 | Ø 5.3 mm ±0.20            |
| 线缆长度                 | 2 m                       |
| 线缆护套                 | PVC, 黑色                   |
| 导线绝缘性                | PVC                       |

触点分配

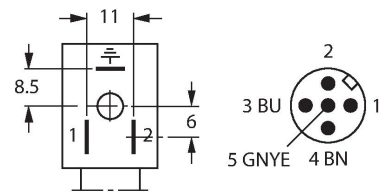

电路图



技术数据

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 线芯横截面          | 3 x 0.34 mm²        |
| 绞合线，布置         | 19 x 0.15 mm        |
| 线圈颜色           | BN, BU, GNYE        |
| 电气性能@20°C      |                     |
| 额定工作电压         | 24 V                |
| 测试电压           | 2000 V              |
| 电流             | 4 A                 |
| 绝缘阻抗           | > 1 MΩ/km           |
| 绝缘阻抗           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| 正向电阻           | 最大值 57 Ω/km         |
| 机械和化学性能        |                     |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ              |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ             |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+105 °C       |
| 环境温度 ( 移动 )    | 0...+80 °C          |
| 安装螺钉           | 铜, CuZn, 镀镍         |