


# R95C-8B21-KQ

## G/Ç göbeği – 4-kanal

### IO-Link

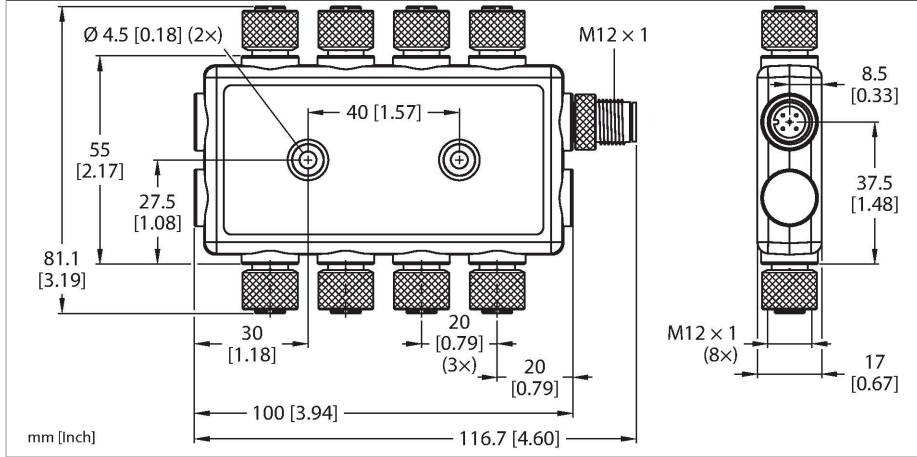



#### Teknik Veriler

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tip                  | R95C-8B21-KQ          |
| Tanıt. no.           | 3813595               |
| Kablosuz veri        |                       |
| Cihaz tipi           | G/Ç göbeği            |
| G/Ç verileri         |                       |
| İletişim protokolü   | IO-Link               |
| Elektrik verileri    |                       |
| runs with battery    | nein                  |
| Çalışma voltajı      | 18...30 VDC           |
| Mekanik veriler      |                       |
| Tasarım              | Dikdörtgen, R95C      |
| Gövde malzemesi      | Plastik               |
| Elektriksel bağlantı | Konektörler, M12 x 1  |
| Antenna connection   | Radio katılımcısı yok |
| Ortam sıcaklığı      | -40...+70 °C          |
| IP Derecesi          | IP67<br>IP68          |
| Testler/onaylar      |                       |
| Onaylar              | CE<br>UKCA<br>cULus   |

#### Özellikler

- Koruma sınıfı IP67
- Düz, kompakt gövde
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Giriş: 8 x 2 ayrıık, yapılandırılabilir
- Çıkış: 8 x 1 ayrıık, yapılandırılabilir
- IO-Link
- Anahtarlama sinyallerini işlem verilerine dönüştürür

#### Kablo bağlantı şeması

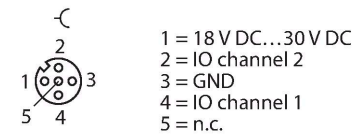

#### İşlevsel prensip

Dijital veya analog çıkışlı ve seri arayüzlü sensörler, artık IO-Link ve Modbus RTU üzerinden iletişim kurmak üzere kullanılabilir ve böylece önleyici bakım ve çalışma optimizasyonu için gereken verileri sağlar. Snap Signal ürün serisindeki bileşenler, saha cihazlarından gelen verilerin istenen formatta erişilebilir olmasına yardımcı olur. S15C ve R45C, sıralı montaj için uygundur ve çok sayıda sinyali IO-Link işlem verilerine veya Modbus kayıtlarına dönüştürür. R90C ve

R95C ürün serisindeki G/Ç göbekleri ve IO-Link master'lar, ürün yelpazesini tamamlar. Tüm bileşenler koruma sınıfı, bağlantı ve dayanıklılık açısından endüstri standartlarını karşılar. Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilirler ve DXM ağ kontrolörü verilerin kontrol sistemine veya buluta aktarılmasını kolaylaştırır.