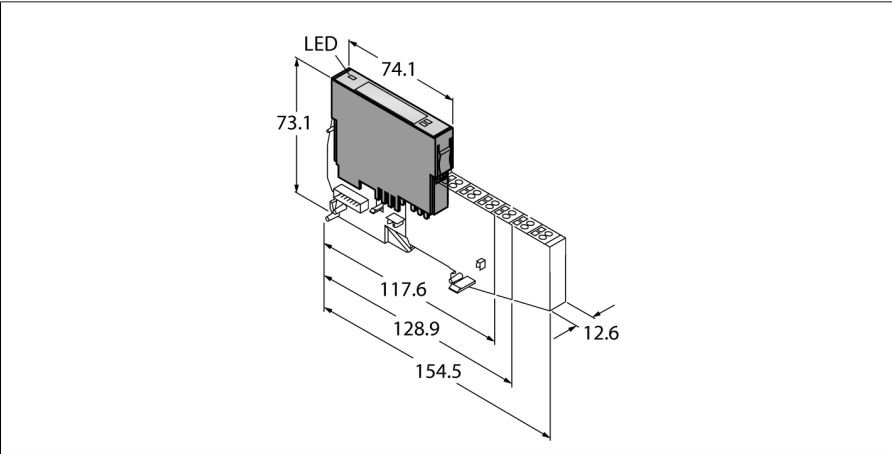


BL20电子模块
2 通道数字量输出，230 VAC，0.5 A
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A




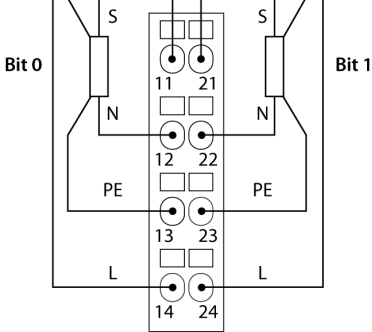


- 现场总线和连接技术相互独立
- 防护等级IP20
- LED用于显示状态和诊断
- 电子电路与现场层通过光耦合器进行隔离
- 2通道数字量输出，120/230 VAC
- 最大0.5 A

功能原理
BL20电子模块安装在无源底板上，通过底板连接现场设备。电子模块与底板的分离结构使得维护工作大大降低。同时可选择弹簧式或螺钉式接线方式使之具有更高的灵活性。
通过使用网关，电子模块与上一级现场总线类型相对独立。

型号	BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
货号	6827137
通道数	2
供电端子额定电压	120 / 230 VAC
内部总线额定电流消耗	≤ 20 mA
现场层供电额定电流消耗	≤ 35 mA
典型功率损耗	≤ 1 W
输出连接	螺丝钉，弹簧
输出	
输出电压	120/230 VAC
通道输出电流	0.5 A
继电器输出	0.1 ms
负载类型	阻性，感性，灯
负载阻抗 阻性	> 48 Ω
负载阻抗 感性	< 1.2 H
短路保护	是
同步因数	1
电气隔离	与现场层电气隔离
诊断字节长度	2
尺寸 (长/宽/高)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
认证	CE, cULus
工作温度	0...+55 °C
储藏温度	-25...+85 °C
相对湿度	15...95%，不允许发生冷凝
振动测试	符合EN 61131标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
滑落和翻倒	符合IEC 60068-2-31标准
电磁兼容性	符合EN 61131-2标准
防护等级	IP20
MTTF	1337 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证

兼容底板

尺寸图	型号	针脚定义
	BL20-S3T-SBC 6827058 Tension spring connection, access to C rail BL20-S3S-SBC 6827059 Screw connection, access to C rail	接线图 
	BL20-S4T-SBCS 6827063 Tension spring connection, access to C rail BL20-S4S-SBCS 6827060 Screw connection, access to C rail	接线图 

附件

型号	货号		尺寸图
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	68271105	弹簧片压紧	