


BSV4140-0/16
可现场接线的接插件
7/8"公头，直式

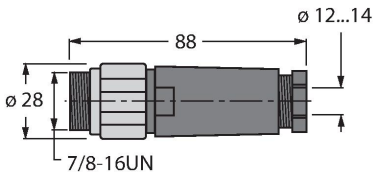

技术数据


型号	BSV4140-0/16
货号	6914541
接插件A	公头，7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，黑色
拧接把手	塑料，PA，黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢，1.4404，钝化
Screw-in thread	PG16
线缆外径	12...14 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...1 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
网络协议	PROFIBUS-PA
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	9 A
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40...+90 °C
环境温度（移动）	-40...+90 °C
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。

特点



- 适合PROFIBUS-PA和FOUNDATION现场总线应用
- 螺旋夹接线端子
- 不锈钢连接螺母
- 4针
- PG16旋入式螺纹
- 线缆引线12.0...14.0 mm

触点分配



标题接线图

