


VB2-FKM5-2FSM4.4

2路分路器 – Y型分路器，不带线，M12 x 1母头接插件，2个M12 x 1公头接插件

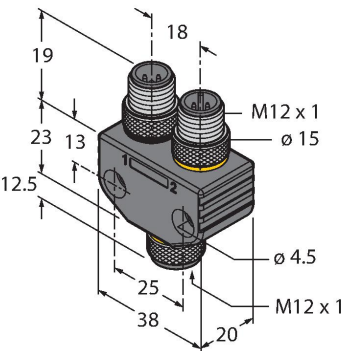

技术数据



型号	VB2-FKM5-2FSM4.4
货号	6934914
I/O 分线盒	Y型分路器, 2 -端口
接插件A	母头接插件, M12 × 1
针脚数量	5/4
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩 !)
污染程度	3/2
保护类型	IP67
接插件B	2个公头, M12 × 1
触点	铜, CuZn , 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	仅当拧接在一起时
电气性能@20°C	
额定工作电压	48 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-30...+90 °C

特点



- 5针M12母头接插件
- 4针M12公头
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67

触点分配

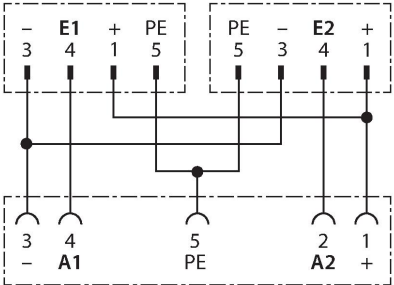

附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	