



Příslušenství Procesní adaptér mléčného šroubení pro kapacitní limitní snímače řady NCLS NCLS-DF50

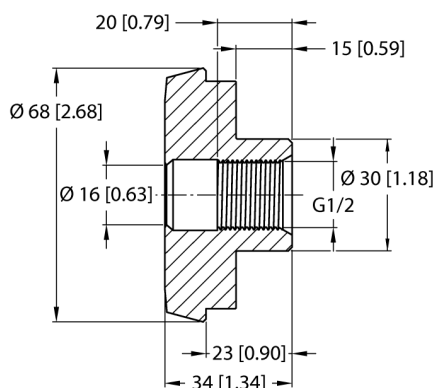

Typ	NCLS-DF50
ID č.	100004435
Místo montáže	kedkoliv
Odolnost vůči tlaku	10 bar
Teplota média	0... +140 °C
Pro CIP/SIP	ano

Testy / certifikáty	
Varování	zamezte mechanickému poškození

Mechanické údaje	
Pouzdro	příslušenství pro závitová pouzdra
Rozměry	34 x 68 x 68 mm
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L)
Materiál (ve styku s médiem)	nerez 1.4404 (AISI 316L)
Utahovací moment upevňovací matice	10 Nm
Procesní připojení	mlékárenské šroubení
Stupeň krytí	IP67
	Když je instalováno

- šroubovací adaptér na trubku
- mlékárenské šroubení G1/2", DN50
- standardizováno dle DIN 11851
- pro limitní snímače řady NCLS
- Procesní adaptér mléčného potrubí pro použití v hygienických podmínkách, např. ve farmacii nebo potravinářství.

Funkční princip

Koncept šroubového připojení snímačů hladiny řady NCLS umožňuje standardizované umístění snímače v požadovaných místech, jako je například průtokový kanál nebo nádrž.

Šroubení potrubí mléka je připojeno k příslušnému protikusu nádrže nebo potrubí. Nakonec se senzor přišroubuje na adaptér. Těsnění není realizováno pomocí O-kroužků na hlavě snímače, ale přímým nalisováním kovu.

Montážní adaptéry existují ve všech běžných průmyslových velikostech a typech. Tak je možné systém, skládající se ze senzoru a adaptéru, přizpůsobit různým aplikačním požadavkům.