



Příslušenství Procesní adaptér Tri-Clamp pro kapacitní limitní snímače řady NCLS NCLS-TC50

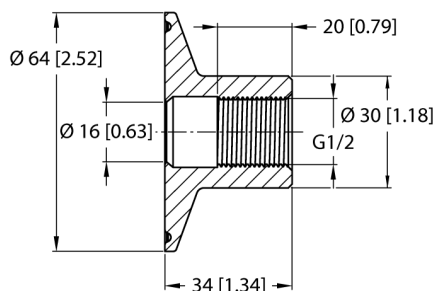

Typ	NCLS-TC50
ID č.	100004436
Místo montáže	kedkoliv
Odolnost vůči tlaku	10 bar
Teplota média	0... +140 °C
Pro CIP/SIP	ano
Testy / certifikáty	
Varování	zamezte mechanickému poškození
Mechanické údaje	
Pouzdro	příslušenství pro závitová pouzdra
Rozměry	34 x 50.5 x 50.5 mm
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L)
Materiál (ve styku s médiem)	nerez 1.4404 (AISI 316L)
Utahovací moment upevňovací matice	10 Nm
Procesní připojení	Tri-Clamp 3"
Stupeň krytí	IP67
	Když je instalováno

- adaptér na trubku
- Triclamp G1/2", DN50 dle DIN 32676
- pro limitní snímače řady NCLS
- Procesní adaptér Triclamp pro použití v aseptických podmínkách, např. ve farmacii nebo biotechnologiích.

Funkční princip

Koncept upínacího mechanismu snímačů hladiny řady NCLS umožňuje standardizované umístění snímače v požadovaných místech, jako je například průtokový kanál nebo nádrž.

Adaptér Triclamp je připojen k příslušnému protikusu nádrže nebo potrubí. Nakonec se senzor přišroubuje na adaptér. Těsnění není realizováno pomocí O-kroužků na hlavě snímače, ale přímým nalisováním kovu.

Montážní adaptéry existují ve všech běžných průmyslových velikostech a typech. Tak je možné systém, skládající se ze senzoru a adaptéru, přizpůsobit různým aplikačním požadavkům.