


# Signální LED světla


## Světelný maják

### CL50GRYAOS4PQ

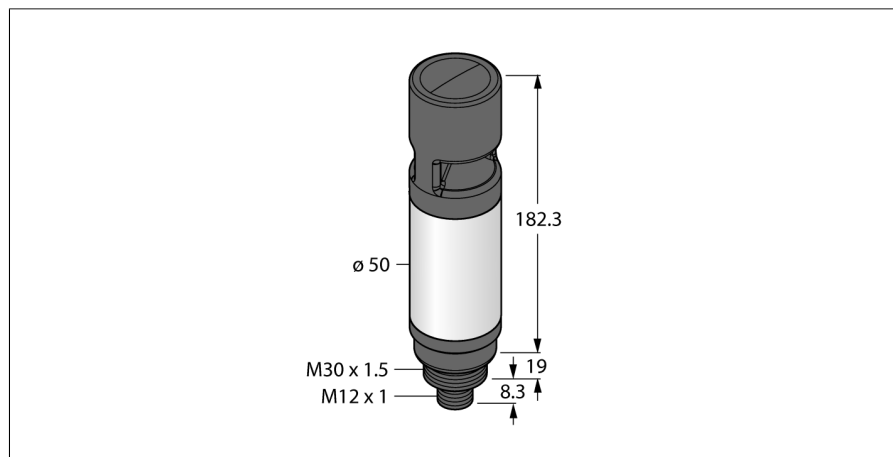

- se zvukovým signálem
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Stakkato max. 99 dB

#### Schéma zapojení

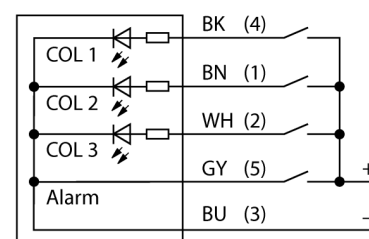

|       |               |
|-------|---------------|
| Typ   | CL50GRYAOS4PQ |
| ID č. | 3084971       |

| Signal and display data |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Účel použití            | LED signálka               |
| Funkce                  | světelný maják             |
| Barva světla            | zelená<br>červená<br>žlutá |
| Stmívání                | ne                         |
| Vlastnosti barvy 1      | zelená, průběžný, 72 lm    |
| Vlastnosti barvy 2      | červená, průběžný, 38 lm   |
| Vlastnosti barvy 3      | žlutá, průběžný, 30 lm     |
| Zvuková signalizace     | staccato, 99dB             |

| Elektrické údaje                         |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Napájecí napětí U <sub>e</sub>           | 18...30 VDC |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy         | 100 mA      |
| Max. spotřeba proudu zvukové signalizace | 45 mA       |
| Typ vstupu                               | PNP         |
| Reakční čas typicky                      | < 10 ms     |

| Mechanické údaje          |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Lze kaskádovat            | ne                             |
| Pouzdro                   | válcové pouzdro, CL50          |
| Rozměry                   | Ø 50 x 182.2 mm                |
| Materiál pouzdra          | plast, ABS/polykarbonát, černá |
| Window material           | polykarbonát, difuzní          |
| Elektrické připojení      | konektor, M12 x 1, PVC         |
| Počet žil                 | 5                              |
| Okolní teplota            | -20... +50 °C                  |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0...95%                        |
| Stupeň krytí              | IP67                           |

| Testy / certifikáty |               |
|---------------------|---------------|
| Certifikáty         | CE, seznam UL |

#### Všeobecný popis

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace  
robustní cenově příznivé LED světlo s  
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci  
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací  
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.  
Leták s návodem s detailním popisem  
zapojení součástí dodávky.