


K80FLGRBPQ

Signální LED světla

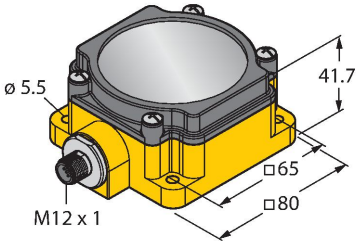

Technické údaje

Typ	K80FLGRBPQ
ID č.	3085648
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená modrá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, nastavení pomocí DIP přepínačů
Vlastnosti barvy 2	červená, nastavení pomocí DIP přepínačů
Vlastnosti barvy 3	modrá, nastavení pomocí DIP přepínačů
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	140 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, K80FL
Rozměry	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67

Vlastnosti

- zástrčka M12 x 1, 4pinová
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / modrá (COL 3)
- napájecí napětí 12...30 VDC
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- lze nastavit svícení nebo blikání
- lze nastavit dvě frekvence blikání

Schéma zapojení




Technické údaje

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát