


Signální LED světla K90LYYRRPQ

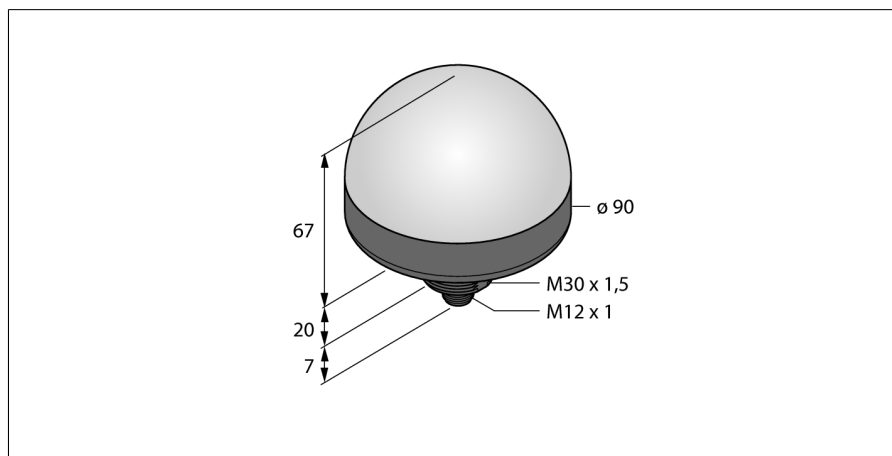

Typ	K90LYYRRPQ
ID č.	3801377

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	žlutá žlutá červená červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný, 35 lm
Vlastnosti barvy 2	žlutá, 35 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, 65 lm
Vlastnosti barvy 4	červená, 65 lm


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	475 mA
Input power	5.7 W
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 75 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K90L
Rozměry	Ø 90 x 87 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67



Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

- LED signalizace kolem dokola
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1,5
- zástrčka M12 x 1, 8pinová
- barvy: žlutá (COL 1) / žlutá (COL 2) / červená (COL 3) / červená (COL4)
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- lze nastavit
- vstupy: PNP

Schéma zapojení

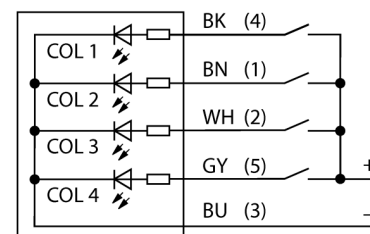

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	