

Technické údaje


Čočka	akrylát, PMMA
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-10... +50 °C
Skladovací teplota	-25... +75 °C
Relativní vlhkost vzduchu	35...95 %
Stupeň krytí	IP67 IP68 IP69
Speciální vlastnosti	odolnost vůči chemikáliím Wash down odolnost vůči chemikáliím
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace	4místný 7segmentový LED displej
Testy / certifikáty	
Odolnost vůči vibracím	MIL-STD-202G, metoda 201A (10 až 60 Hz, 1,52 mm dvojitá amplituda, 2 hodiny podél osy x, y, z), senzor v provozu
Odolnost vůči rázům	MIL-STD-202G, metoda 213B podmínka I (100G 6x podél os XYZ, 18 rázů), senzor v provozu
Certifikáty	CE, cULus, ECOLAB

všechny standardní provozní parametry a obnovit tovární nastavení senzoru.

Příslušenství


SMB18A 3033200

Montážní úchytka úhlová, nerez, pro závitová pouzdra M18




SMB18FAM10 3011184

Montážní úchytka, VA 1.4401, pro závit 18 mm, závit M10 x 1,5




SMBQ4XFAM10 3091513

Montážní úchytka, otočná, nerez, pro senzory řady Q4X/Q3X, závit M10 x 1.5



Příslušenství

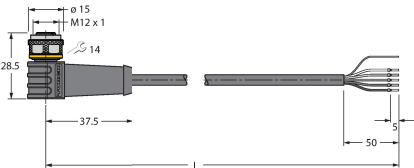Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, nerezová převlečná matice, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, šedý, teplotní rozsah -40...+105 °C; k dispozici i jiné délky a provedení kabelů, viz www.turck.com
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stínění, cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stínění, cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz