


Kompaktní napájecí modul s IP67 výstupní napětí 24 VDC, výstupní proud 8 A PSU67-11-2480/M

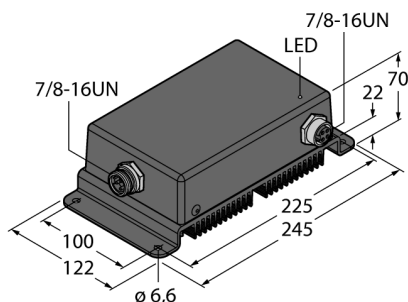

Typ	PSU67-11-2480/M
ID č.	6884147

Jmenovité napětí	univerzální napájení
Napájecí napětí	100...240 VAC
frekvenční	50...60 Hz
Napájecí napětí U_n	100...300 VDC
Příkon	≤ 217 VA
Ztrátový výkon, typicky	≤ 24 W
Překlenutí výpadku napájení	Ui: 100...240 VAC : 50 ms

Výstupní napětí	24 V
Jmenovitý proud	8 A


Ochrana proti přetížení	105...130 %
Paralelní provoz	ne
Zvlnění	240 mV
Kontrola zkratu	Omezení proudu

Certifikát	v souladu s CE Certifikát UL v souladu s RoHS IEC 60950-1 / EN 61010-1 / UL60950-1 / UL508 (elektrická bezpečnost) EN 61000-6-2 (odolnost proti rušení) EN 61000-6-3 (vyzařované rušení) EN 61000-3-2 (harmonický)
------------	---


Provozní připravenost	zelená
-----------------------	--------

- široký teplotní rozsah
- LED signalizace stavu


Zapojení vstupu 7/8" (XD1)



Výstupní konektor 7/8"

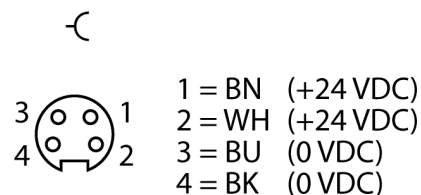

Charakteristika

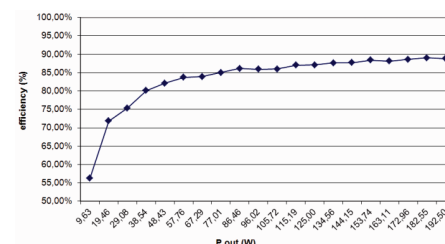

Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25... +60 °C
Skladovací teplota	-40...+85 °C
Snížení výkonu	2 %/K z 50 °C
Rozměry	122 x 245 x 70 mm
Hmotnost	3250 g
Materiál pouzdra	hliník, ADC-12
Elektrické připojení	konektor
MTTF	54 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C