


Kabel pro senzory a akční členy

Připojovací kabel

RSM 56-2M/S3059

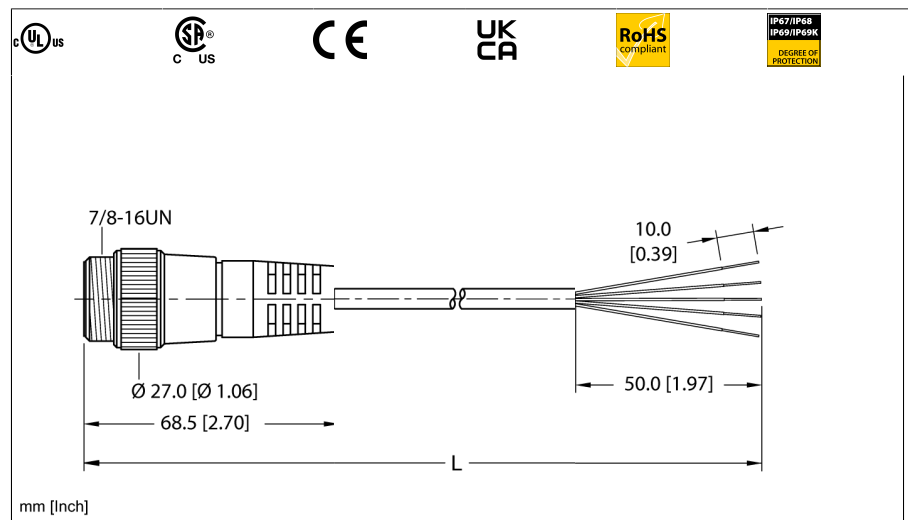

Typ	RSM 56-2M/S3059
ID č.	U-83268
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	5
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	2 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel	
Kabel Ident.	RF51715
Počet žil	5
Průměr kabelu	Ø 10.01mm
Délka kabelu	2 m, (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, větší z obou hodnot) m
Materiál kabelu	TPE, žlutá
Průměr vodiče	0.105 "
Materiál vodiče	BC (holá měď)
Izolace žil	PVC / nylon
Průřez žíly	5 x 16 AWG / [asi 1,50 mm²]
Konstrukce žíly	65 x 34AWG
Barva žil	WH, RD, GN/YE, OG, BK

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600V
Proudové zatížení	10AA

- zástrčka 7/8" přímá 5pinová
- Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
- TPE plášť žlutý, 5 x 16 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4





Schéma zapojení



Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Odolnost při ohybu za studena	-40 °C
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	5... +90 °C
Okolní teplota během instalace	-10...+90 °C

Certifikát

Upozornění	
	Použití kabelu při extrémních teplotách, když je vystaven určitým chemikáliím a nad jmenovitou rychlostí cyklu nebo pod jmenovitým poloměrem ohybu kabelu, může snížit pevnost v ohybu.
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.