


Samostatný konektor pro senzory a akční členy

Zásuvka M8 × 1 přímá

B 5143-0

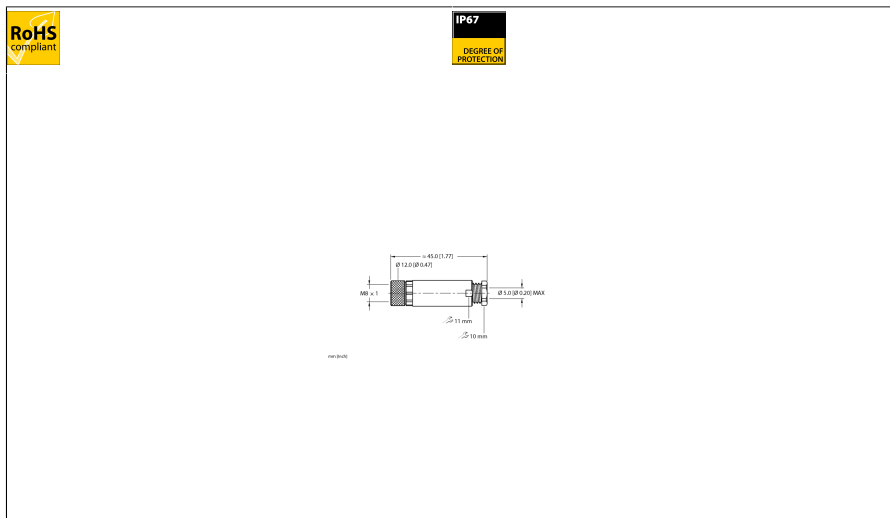

- konektor M8
- Jmenovité napětí: 75 VDC 60 VAC
- zásuvka M8 přímá 4pinová
- plastové pouzdro
- stupeň krytí: NEMA 1, 3, 4, 6P, IEC IP67
- šroubovací svorky
- plastové pouzdro
- počet žil: 4
- šroubovací svorky
- plastové pouzdro

Typ	B 5143-0
ID č.	U0879-55
Konektor A	zásuvka, M8x1, přímý
Specifikace konstrukce	dle IEC 61076-2-104
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, PA 66 (UL 94 HB), černá
Tělo zásuvky	plast, PBT, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	O kroužek, plast, FKM/FPM
Utahovací moment	0.4 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Vnější průměr kabelu	3.5...5 mmm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.5 mm²
Průřez žíly / velikost svorek	26...20 AWG
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60V _{AC} /75V _{DC}
Proudové zatížení	4AA

Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85°C

Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

