


Smartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung 3-phasig, 25 A Ausgangsstrom PSU67-3P-1H2-1H0-24250



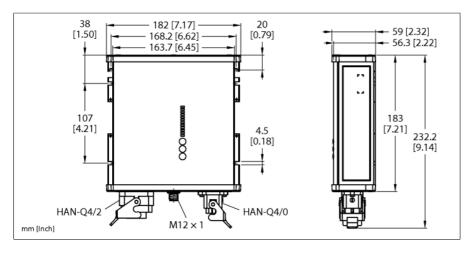

- Тур PSU67-3P-1H2-1H0-24250 Ident-No 100028239 Nennspannung Weitspannungsnetzteil Betriebsspannung 320...550 VAC Frequenz 50...60 Hz Verlustleistung, typisch ≤ 23 W PFC 0.95 Wirkungsgrad Externe Sicherung B-6A, C-6A Interne Sicherung Keine eFuse 24 V Ausgangsnennspannung Nennstrom 25 A 600 W (bis +45 °C) Ausgangsleistung 500 W (bis +55 °C) 350 W (bis +70 °C)
- 350 W (bis +70 °C)
 1000 W (+55 °C, bis max. 5 sec.)
 700 W (+70 °C, bis max. 5 sec.)

 Parallelbetrieb

 Kurzschlussverhalten

 CE
 cULus
 RoHS
 SEMI F47

IP67

-25...+70 °C


-40...+85 °C

1581 g


183 x 180.6 x 58.7 mm

- Breiter Temperaturbereich
- LED Zustandsanzeige
- Hoher Wirkungsgrad, > 95 %
- 3-phasiger AC Eingang, Han Q4/2
- 24 VDC Ausang 1 x Han Q4/0
- LED Interface und Bedienknöpfe für maximale Flexibilität


Eingangsbelegung Han Q4/2 (XD1)



Ausgangsbelegung Han Q4/0 (XD2)



Relay-OK Belegung M12 A-kodiert (X0)



Schutzart

Gewicht

Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Abmessungen