



LED-Signalleuchte Signalsäule CL50GXXAN



- mit Signaltonger
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Einfarbig: Grün (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Signaltonger max. 92 dB

Anschlussbild

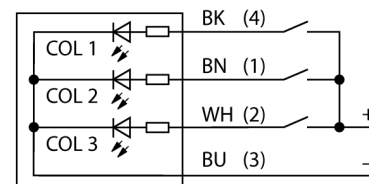

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-

zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-

tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-

dienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-

ergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.
Das Anschlussbild zeigt die PNP-Eingangs-

konfiguration. Ein Beipackzettel mit näheren

Details zum Anschluss liegt den Geräten im

Lieferumfang bei.

Typ	CL50GXXAN
Ident-No.	3010485
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Lichtart	Grün
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an, 72 lm
Tonsignal	Dauerton, 92dB
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	18...30 VDC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	100 mA
Max. Stromaufnahme Signaltonger	25 mA
Eingangstyp	minus-schaltend
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Glattrohr, CL50
Abmessungen	Ø 50 x 145.3 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed