


# Q12RN6FF50Q3

# Opto-Sensor - Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung Miniatursensor



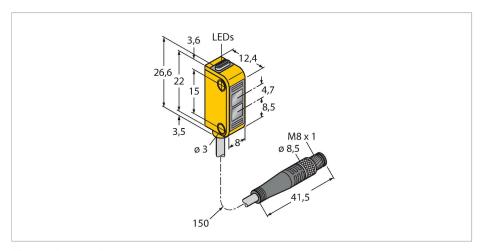


Тур	Q12RN6FF50Q3	
Ident-No.	3077105	
Optische Daten		
Funktion	Näherungsschalter	
Betriebsart	Hintergrundausblendung, nicht einstellbar	
Lichtart	Rot	
Wellenlänge	640 nm	
Reichweite	350 mm	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	1030 VDC	
Restwelligkeit	< 10 % U <sub>ss</sub>	
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 50 mA	
Leerlaufstrom	≤ 20 mA	
Kurzschlussschutz	ja	
Verpolungsschutz	ja	
Ausgangsfunktion	Schließer, NPN	
Schaltfrequenz	≤ 700 Hz	
Bereitschaftsverzug	≤ 120 ms	
Ansprechzeit typisch	< 0.85 ms	
Mechanische Daten		
Bauform	Quader, Q12	
Abmessungen	12.4 x 8 x 26.6 mm	
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb	
Linse	Kunststoff, Polycarbonat	




#### Merkmale

- 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M8 x 1, 3-polig
- ■Schutzart IP67 ■LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Betriebsspannung: 10...30VDC
- ■NPN-Schaltausgang, dunkelschaltend

#### Anschlussbild





## Funktionsprinzip


Sender und Empfänger sind in demselben Gehäuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und führt zum Schalten des Sensors. Dabei hängt der Schaltabstand in hohem Maße vom Reflexionsvermögen des Objektes ab.

Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

## Technische Daten


Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M8 x 1, 0.15 m, PVC		
Aderzahl	3		
Aderquerschnitt	0.34 mm <sup>2</sup>		
Umgebungstemperatur	-20+55 °C		
Schutzart	IP67		
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün		
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb		
Fehlermeldung	LED, grün		
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb, blinkend		
Tests/Zulassungen			
MTTF	135 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C		
Zulassungen	CE, cURus		



## Montagezubehör

SMBQ12A 3074341

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401, für Optosensor Bauform Q12



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401, für Optosensor Bauform Q12

3073722

#### Anschlusszubehör

Maßbild	Тур	Ident-No.	
MB x 1 o 9.6	PKG3M-2/TEL	6625058	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
M8 x 1 7 9 9.5 16.5 25 9	PKW3M-2/TEL	6625064	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com