


Bildverarbeitung
Axiale Beleuchtung
LEDWO100M-D

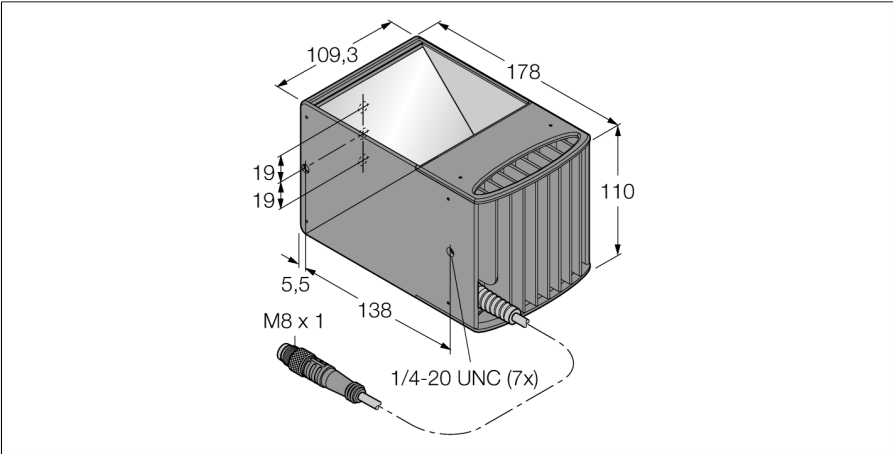

- Axiale Beleuchtung
- Schutzklasse: IP40
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6m

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Funktionsprinzip

Gleichgerichtete Ausleuchtung im selben Strahlengang wie die Kamera.

Typ	LEDWO100M-D
Ident-No.	3077464
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5000...+8300K
LED-Lebensdauer (L70)	20000 h
Merkmale Farbe 1	Weiß
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _b	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _b	≤ 500 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	500 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, AL eloxiert
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.6 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed