FSM-2FKM57
Zweifachverteiler – T-Verteiler ohne Leitung

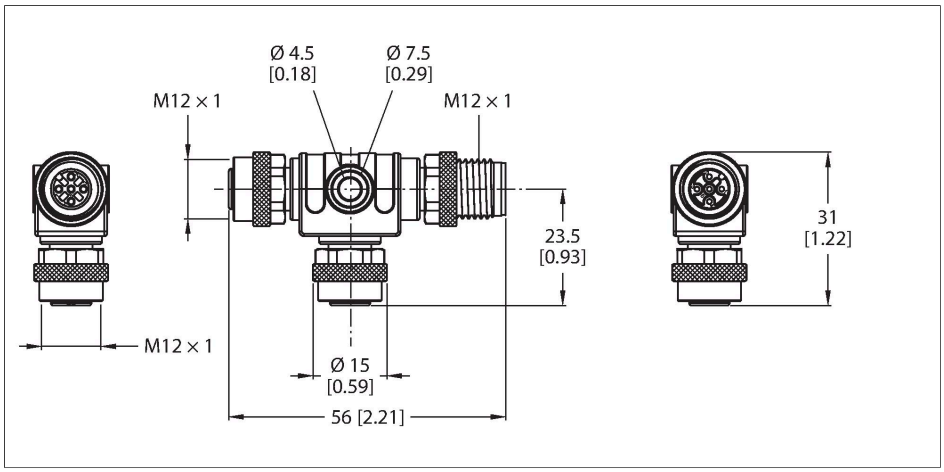

Technische Daten

Typ	FSM-2FKM57
Ident-No.	6622101
I/O Verteiler	T-Verteiler
Gehäuse	Kunststoff, TPU, schwarz
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, A-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M12x1, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Netzwerkprotokoll	DeviceNet CANopen
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10^8 Ω

Merkmale

- Ausführung: M12 Anschlussstück
- 5-poliges T-Stück
- zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen

Kontaktbelegung



Schaltplan

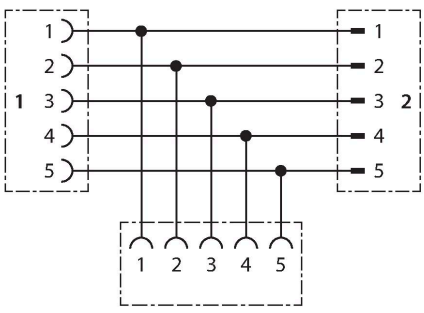

FSM-2FKM57| 23-02-2025 09-13 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30…+90 °C