



# WKC4.5T-P7X3.1-12.5-RSC4.5T/TXO3700

## Aktuator- und Sensorleitung / PUR – Verbindungsleitung

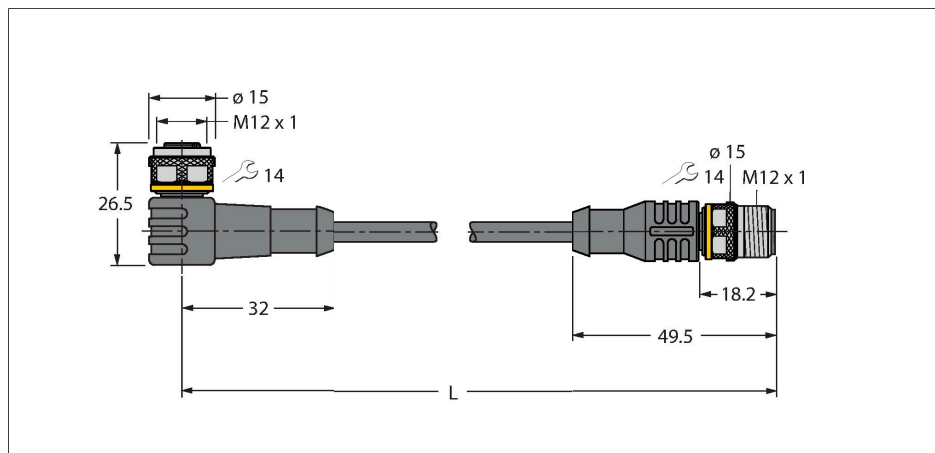

### Technische Daten


|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                      | WKC4.5T-P7X3.1-12.5-RSC4.5T/TXO3700       |
| Ident-No.                | 6632979                                   |
| Steckverbinder A         | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert     |
| Polzahl                  | 5                                         |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Transluzent              |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                 |
| Dichtung                 | Kunststoff, FPM/FKM                       |
| LED-Anzeige              | 3-fach LED                                |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün                                 |
| Schaltzustandsanzeige    | LED, gelb/rot                             |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                         |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |
| Steckverbinder B         | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert         |
| Polzahl                  | 5                                         |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                 |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                         |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |

### Merkmale



- M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig
- mit 3fach LED (pnp, rot, gelb, grün)
- M12-Stecker, gerade, 5-polig
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: orange
- Schleppkettentauglich
- Schweißfunkenbeständig
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 12.5 Meter

### Leitungsquerschnitt

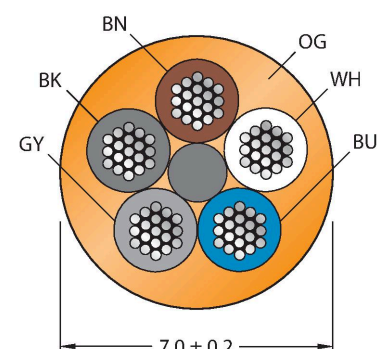

### Kontaktbelegung

