


# PT0.4R-1504-U1-H1141/D840



## Transmisor de presión – Con salida de tensión (3 hilos)

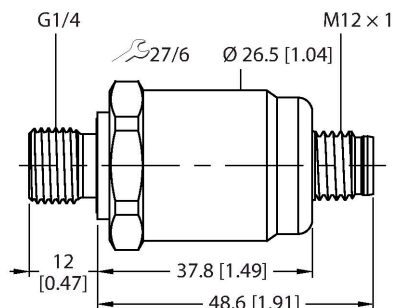

|                                                                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo                                                                           | PT0.4R-1504-U1-H1141/D840                          |
| N.º de ID                                                                      | 100022382                                          |
| Tipo de presión                                                                | Presión relativa                                   |
| Rango de presión                                                               | 0...0.4 bar                                        |
|                                                                                | 0...5.8 psi                                        |
|                                                                                | 0...0.04 MPa                                       |
| Sobrepresión admisible                                                         | ≤ 2 bar                                            |
| Vacío permitido                                                                | -0.3 bar                                           |
| Presión de rotura                                                              | ≥ 2 bar                                            |
| Tiempo de respuesta                                                            | < 150 ms                                           |
| Posición de ajuste                                                             | Vertical, conexión de presión en la parte inferior |
| Error de posición para la instalación horizontal, conexión de presión superior | + 0.2 mbar                                         |
| Error de posición para la instalación horizontal                               | + 0.1 mbar                                         |
| Estabilidad a largo plazo                                                      | 0.25 % FS, conforme a CEI EN 60770-1               |
| <b>Alimentación</b>                                                            |                                                    |
| Voltaje de funcionamiento U <sub>s</sub>                                       | 12...33 VCC                                        |
| Consumo de corriente                                                           | ≤ 5 mA                                             |
| Protección ante corto-circuito/polaridad inversa                               | sí / sí                                            |
| Grado de protección                                                            | IP67                                               |
| Clase de protección                                                            | III                                                |
| tensión de aislamiento                                                         | 500 VCC                                            |
| <b>Salidas</b>                                                                 |                                                    |
| Salida 1                                                                       | Salida analógica                                   |
| <b>salida analógica</b>                                                        |                                                    |
| Salida de voltaje                                                              | 0...10 V                                           |

- Celda de medición de cerámica
- Precisión de medición extremadamente alta
- Diseño compacto y resistente
- Excelente comportamiento de temperatura
- Rango de presión 0...400 mbares rel.
- 12...33 VCC
- Salida analógica de 0...10 V
- Rosca macho de G1/4" para la conexión del proceso (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
- Dispositivo conector, M12 × 1

### Esquema de conexiones



### Principio de Funcionamiento

Los sensores de presión de la serie de productos PT...1500 funcionan con una celda de medición cerámica en diversos rangos de micropresión de hasta -100...600 mbar en tecnología de 2 o 3 cables. Según el tipo de sensor, la señal procesada está disponible como señal de salida analógica (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, radiométrica). Además de las variantes estándares, hay sensores especiales para usos como áreas ATEX.

Una amplia gama de conexiones de procesos y conexiones eléctricas ofrecen un alto grado de flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones.

|                                                         |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga                                                   | $\geq 10 \text{ k}\Omega$                                                                                                                                 |
| Resolución                                              | $< \pm 0.1 \text{ \% FS}$                                                                                                                                 |
| Precisión LHR                                           | $\pm 0,35 \text{ \% FS (FS < 100 mbar } \pm 0,7 \text{ \% FS)}$                                                                                           |
| <b>Comportamiento térmico</b>                           |                                                                                                                                                           |
| Temperatura del medio                                   | $-15 \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                                                  |
| Margen TkS del coeficiente de temperatura               | $\pm 0.07 \text{ \% FS/10 K}$                                                                                                                             |
| <b>Condiciones ambientales</b>                          |                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente                                    | $-25 \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                                                  |
| Temperatura de almacén                                  | $-40 \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                                                  |
| Resistencia a la vibración                              | 20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz con amplitud de $\pm 15 \text{ mm}$ , 1 octavo/minuto en las 3 direcciones, 50 cargas continuas, según la norma IEC 68-2-6 |
| Resistencia al choque                                   | 50 g, 6 ms, curva de semionda sinusoidal, todas las 6 direcciones, caída libre desde 1 m sobre hormigón (6x) conforme a IEC 68-2-27                       |
| <b>Datos mecánicos</b>                                  |                                                                                                                                                           |
| Material de la cubierta                                 | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida al 50 % GF UL 94 V-0                                                                         |
| Material conexión de presión                            | acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                                       |
| Material del sensor de presión                          | Cerámica $\text{Al}_2\text{O}_3$                                                                                                                          |
| Material de la junta                                    | FPM                                                                                                                                                       |
| Conexión de procesos                                    | Rosca macho de G1/4" (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM                                         |
| Ancho de llave conexión a presión /tuerca ciega         | 27                                                                                                                                                        |
| Conexión eléctrica                                      | Conectores, M12 $\times$ 1                                                                                                                                |
| Par de apriete máx. de la tuerca de la carcasa          | 27 Nm                                                                                                                                                     |
| <b>Condiciones de referencia conforme a IEC 61298-1</b> |                                                                                                                                                           |
| Temperatura                                             | $15 \dots +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                                                   |
| Presión atmosférica                                     | 800...1060 hPa abs.                                                                                                                                       |
| Humedad                                                 | 45 % rel.                                                                                                                                                 |
| Alimentación auxiliar                                   | 24 VCC                                                                                                                                                    |
| <b>Pruebas/aprobaciones</b>                             |                                                                                                                                                           |
| Aprobaciones                                            | cULus                                                                                                                                                     |
| Número de registro UL                                   | E302799                                                                                                                                                   |
| MTTF                                                    | 956 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 $^{\circ}\text{C}$                                                                                                    |
| Incluido en el equipamiento                             | Sello de perfil especial de FKM (1 pieza)                                                                                                                 |