Módulo de fuente de alimentación inteligente en IP67
Voltaje de salida de 24-28 V CC
Corriente de salida de 25 A, trifásica
PSU67-3P-1H2-1H0-24250

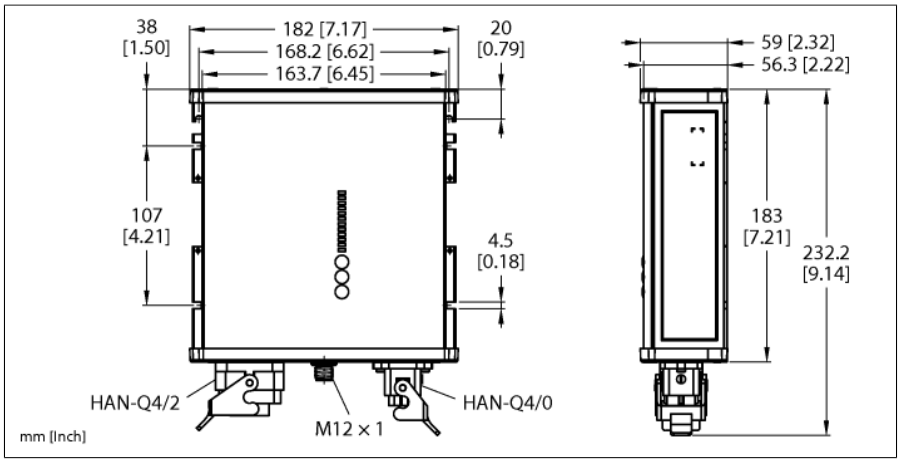

Tipo	PSU67-3P-1H2-1H0-24250
N.º de ID	100028239
tensión nominal	fuente de alimentación con rango de tensión ampliado
Voltaje de funcionamiento	320…550VCA
Frecuencia	50…60 Hz
Energía disipada, típica	≤ 23 W
PFC	0.95
Rendimiento	95 %
Seguridad externa	B-6A, C-6A
Seguridad interna	Sin eFuse
Tensión nominal de salida	24 V
Corriente nominal	25 A
Potencia de salida	600 W (hasta +45 °C) 500 W (hasta +55 °C) 350 W (hasta +70 °C) 1000 W (+55 °C, hasta un máximo de 5 seg.) 700 W (+70 °C, hasta un máximo de 5 seg.)
Modo en paralelo	no
Comportamiento en caso de cortocircuito	limitación de corriente
Homologación	CE cULus RoHS SEMI F47
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25…+70 °C
Temperatura de almacén	-40…+85 °C
Medidas	183 x 180.6 x 58.7 mm
Peso	1581 g

- amplio rango de temperatura
- indicador de estado con LED
- Eficiencia alta, más de 95 %
- Entrada de CA trifásica, Han Q4/2
- Salida de 24 V CC, 1 × Han Q4/0
- Interfaz LED y perillas de control para máxima flexibilidad

Asignación de entrada Han Q4/2 (XD1)



1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = n.c.
5 = PE

Asignación de salida Han Q4/0 (XD2)



1 = n.c.
2 = GND
3 = 24 VDC
4 = n.c.

M12 Output-OK Assignment



1 = RELAY +
2 = n.c.
3 = n.c.
4 = RELAY -
5 = n.c.

edición • 2024-10-03T00:31:03+02:00