
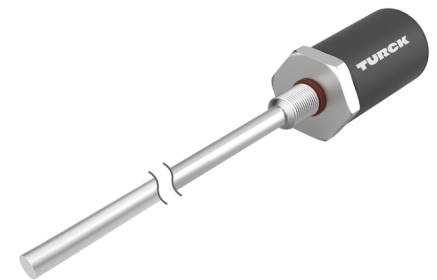


LTX1400M-F10-LI0-X3-H1151


sensor de recorrido lineal resistente a altas presiones – analógico

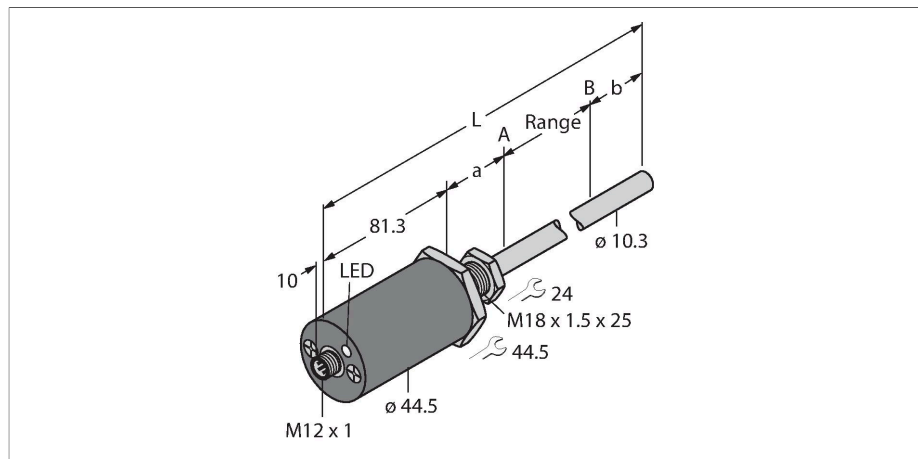

Tipo	LTX1400M-F10-LI0-X3-H1151
N.º de ID	1540309
Comentario sobre el producto	Tenga en cuenta el diseño de la carcasa en la página 2
Principio de medición	Magneto-constrictivo
Datos generales	
Alcance de la medición	1400 mm
Resolución	16 bit
Zona ciega a	50.8 mm
Zona ciega b	63.5 mm
Precisión de repetición	≤ 0.01 % del valor final
Desviación de linealidad	≤ 0.01 % v. f.
Histéresis	≤ 0.025 mm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_B	7...30 VCC
Onda U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Protección cortocircuito	sí/cíclica
Rotura de cable/protección contra polaridad inversa	sí (alimentación de tensión)
Salida eléctrica	5 polos, Salida analógica, Diferencial o conexión a tierra común (consulte el manual)
Salida de corriente	4...20 mA
Resistencia de carga de la salida de corriente	≤ 0.5 kΩ
Consumo de corriente	<60 mA a 24 V CC
Datos mecánicos	
Diseño	Varilla
Medidas	1595.6 mm

- Diseñado para cilindros hidráulicos
- El sensor es resistente a presiones hasta 340 bares (permanente), 680 bares (período corto)
- A prueba de golpes hasta 100g
- Indicación de estado por tres LED de colores
- Resolución de 16 bits
- Rango de medición ajustable
- Varilla de temperatura de servicio de -40°...+105 °C
- Temperatura de servicio del sistema electrónico de -40°...+85 °C
- Grado de protección IP68
- Voltaje de alimentación de 7...30 VCC
- Salida analógica 4...20 mA
- Conector M12 x 1

Esquema de conexiones

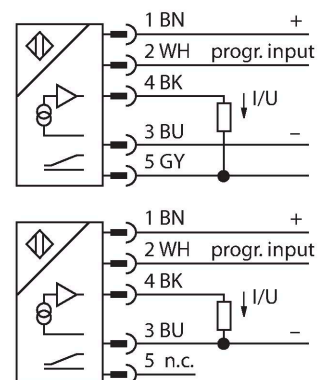


Principio de Funcionamiento


El LTX es un sensor magnetostrictivo optimizado para detectar la posición exacta de cilindros hidráulicos. Con ayuda de los imanes flotantes opcionales se puede realizar otras

Material de la cubierta	Metal, AL
Material de la cara activa	acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Resistencia a la vibración	30 Hz (1 mm)
Resistencia al choque	100 g (11 ms)
Grado de protección	IP68
Indicación del rango de medición	LED multifunción

consultas de nivel con los transductores de desplazamiento activados por imán. El sensor de valores absolutos es extremadamente robusto y preciso; además, en caso de fallo de la tensión, guarda los datos de posición, no siendo necesaria un nuevo posicionamiento en cero. Los sensores operan sin contacto, sin desgaste y son libres de mantenimiento.

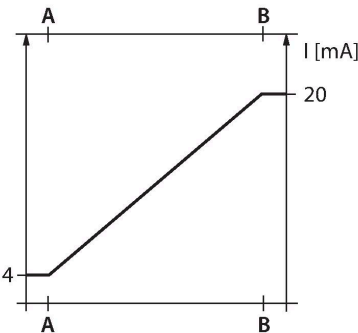

Instrucciones y descripción del montaje

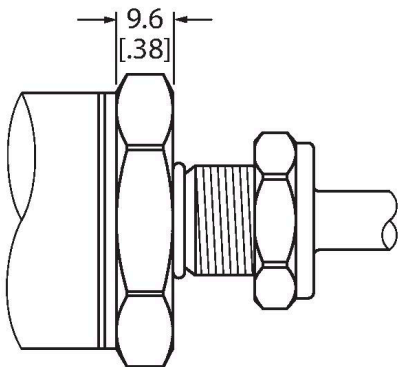


Diseño de cara plana

Este sensor posee un diseño de cara plana (consulte el diagrama).

Para sujetar el sensor, la tapa lateral del cilindro hidráulico debe tener un agujero roscado M18 x 1,5 según ISO 6149-1. Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento.

CM-R10 6900416

Transductor de posición estándar, adecuado para el montaje en cilindros hidráulicos



STM-AL-R10 6900409

Transductor estándar de 4 agujeros, material: Aluminio

