


LEDRB85X220M

sistemas de la visión – lámpara de fondo

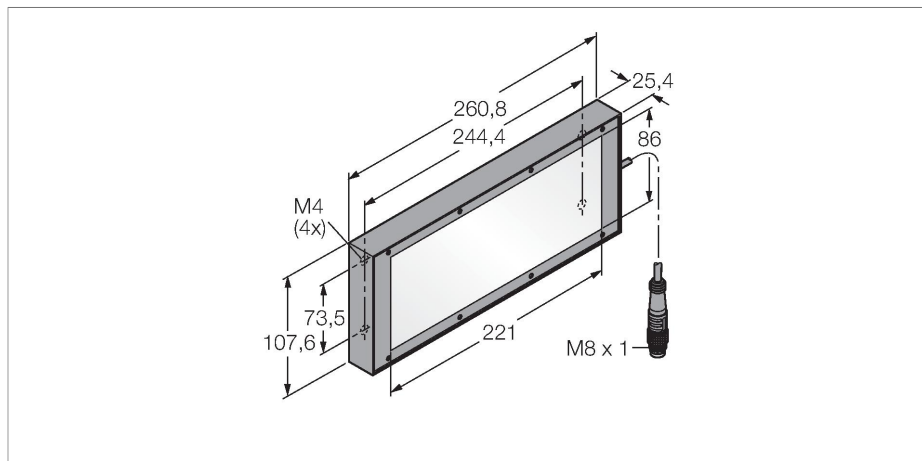

- Protection class: IP40
- Color: rojo
- Alimentación de tensión: 24 VCC
- Pigtail M8x1, 2m

Esquema de conexiones

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se sitúa entre 5.000 y 10.000 kelvin y la intensidad corresponde con el valor típico de 50 lux a un metro de distancia. Las lámparas spot (focos) poseen 6 LEDs con un flujo luminoso de 65 lúmenes y una potencia total de < 2 vatios. La conexión/desconexión tiene lugar bien conectando la tensión de alimentación necesaria (10..30 VCC) o bien mediante el interruptor integrado directamente en la lámpara LED en algunos modelos.

Tipo	LEDRB85X220M
N.º de ID	3073271
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	620...630 nm
Vida útil de LED (L70)	50000 h
Características de color 1	Rojo
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	24 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 500 mA
Consumo máximo de corriente por color	500 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	260.8 x 107.6 x 25 mm
Material de la cubierta	Metal, Acero de bajo carbono
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 x 1, 2 m, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

