


WLS27PXRGBW1130DSKQ

Luz LED lineal – En la carcasa de plástico

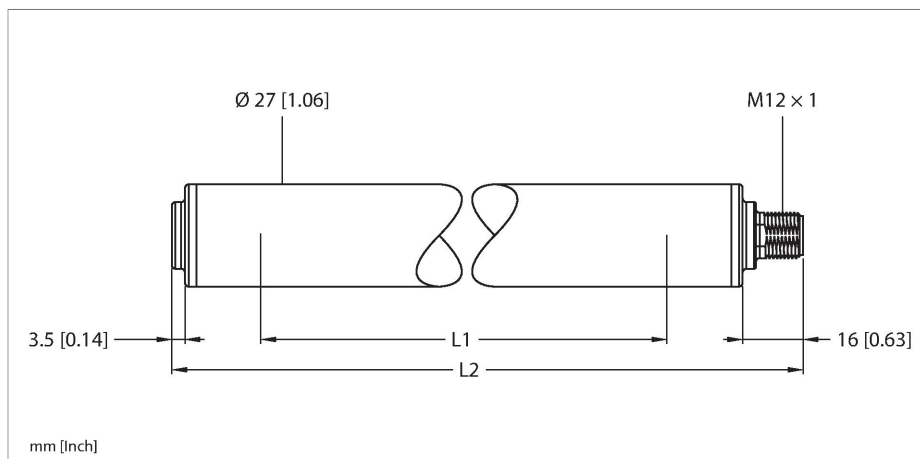

Tipo	WLS27PXRGBW1130DSKQ
N.º de ID	3807475
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	RGB
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	Controlado por IO-Link
Características de color 1	RGBW
Propiedades espec.	Resistente a los productos químicos Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _s	18...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	2200 mA
Input power	29.76 W
Protocolo de comunicación	IO-Link
Tipo de entrada	Protocolo de comunicación
Tiempo de respuesta típica	< 45 ms
IO-Link	
Especificación IO-Link	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Amplitud de los datos del proceso	16 bit
Tipo de frame	Tipo_2_2
Polo de función 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m

- Superficie luminosa cilíndrica
- Voltaje de funcionamiento: 24 VCC
- Grado de protección IP67/IP69K
- Conector macho M12 × 1, recto, de 4 polos
- Longitud de luz L1: 1132 mm
- Longitud de carcasa L2: 1197.5 mm
- Indicadores LED RGB
- Luz lineal multicolor
- Programable a través de IO-Link
- Conforme con FDA
- 2x soporte de anclaje LMBWLS27EC incl. en el volumen de entrega

Esquema de conexiones

3 BU	–
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

Principio de Funcionamiento

Estas luces tienen LED con colores RGB. La interfaz IO-Link proporciona acceso completo a los ajustes para controlar los LED de forma individual, el color, el parpadeo, la intensidad y la animación. Las luces están equipadas con 6 temperaturas de color blanco diferentes y 13 colores de luz del espacio de color RGB. También es posible crear colores de luz definidos por el usuario.

