


RSSW458-8M

cable PROFIBUS – funda del cable en PUR




Características

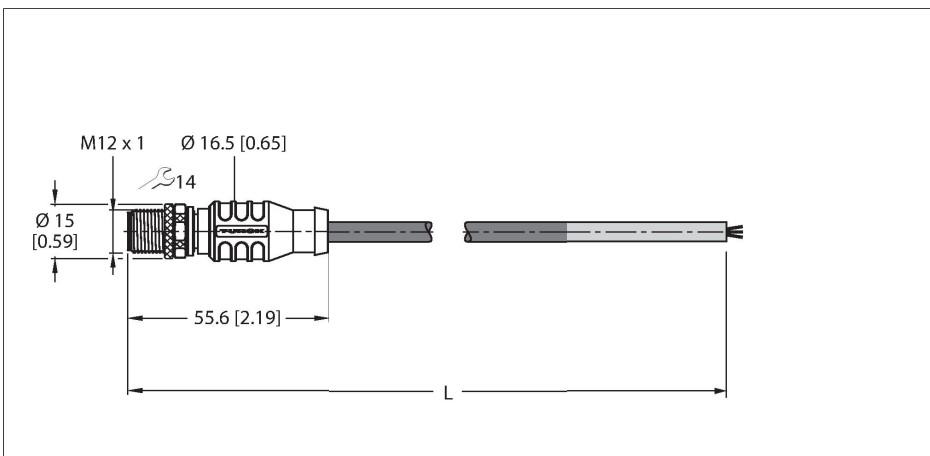

- Material del revestimiento: PUR
- Color del revestimiento: violeta
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Aprobación UL
- Clase de protección: IP67
- Extremo abierto
- Conector macho M12, recto, codificación inversa
- Longitud del cable: 8,0 m

Sección transversal del cable

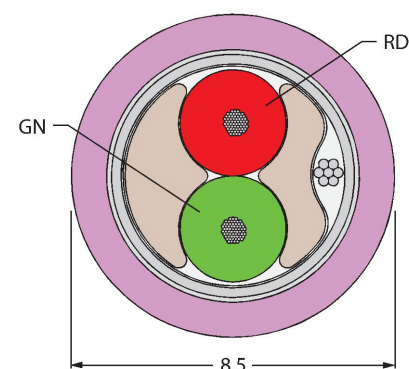

Tipo	RSSW458-8M
N.º de ID	6603877
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, codificación B
Número de polos	5
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Cable	
Protocolo de red	PROFIBUS-DP, 458
Diámetro del cable:	Ø 8.5 mm ±0.30
Longitud del cable	8 m
Funda del cable	PUR, Púrpura
Blindado	Lámina de aluminio, alambre de cobre estañado
Aislamiento del conductor	PE
Sección transversal de núcleo	2 x 0.34 mm²
Hilo trenzado, arreglo	65 x 0.079 mm
Colores del conductor	GN, RD
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Corriente	4 A
Resistencia DC (loop)	50 Ω/km
nom. Impedancia	150 Ω (1MHz)

nom. Capacidad 29.53 pF/m

Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (instalación fija) $\geq 5 \times \varnothing$

Radio de flexión (uso flexible) $\geq 15 \times \varnothing$

Ciclos de flexión ≥ 10 mill.

Esfuerzos de torsión $\pm 180^\circ/\text{m}$

Temperatura ambiente (fijo) $-40 \dots +80^\circ\text{C}$

Temperatura ambiente (movido) $-40 \dots +60^\circ\text{C}$

Temperatura ambiente (cadena de arrastre) $-25 \dots +60^\circ\text{C}$

Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre Sí

Sin halógenos No

Resistente a los rayos UV Sí

Piroretardante Sí

Aprobaciones UL
CSA