


# BSV4140-0/16

## Conector cableable en campo

### Conector macho de 7/8", recto

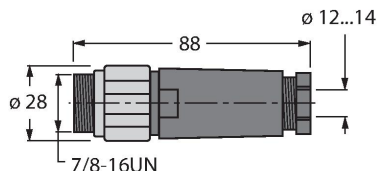


#### Características



- Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS-PA y FOUNDATION
- Terminal de abrazadera ajustable
- Tuerca acoplada en acero inoxidable
- 4 polos
- Rosca PG16
- Pasacables de 12,0...14,0 mm

#### Asignación de contactos



#### Título esquema de conexiones

Conexión PROFIBUS-PA Conexión de bus de campo FOUNDATION



|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                                    | BSV4140-0/16                                                                      |
| N.º de ID                                               | 6914541                                                                           |
| Conector A                                              | Macho, 7/8"-16 UN, Recto                                                          |
| Número de polos                                         | 4                                                                                 |
| Contactos                                               | Metal, CuZn, Dorado                                                               |
| Soporte del contacto                                    | Plástico, TPU, Negro                                                              |
| Empuñadura                                              | Plástico, PA, Negro                                                               |
| Tuerca y tornillo de unión                              | Acero inoxidable, 1.4404, Pasivado                                                |
| Rosca interna                                           | PG16                                                                              |
| Diámetro exterior del cable                             | 12...14 mm                                                                        |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14...1 mm²                                                                      |
| Modo de conexión                                        | Conexión atornillada y a presión                                                  |
| Vida útil de funcionamiento mecánico                    | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                      |
| Grado de suciedad                                       | 3                                                                                 |
| Grado de protección                                     | IP67                                                                              |
| Protocolo de red                                        | PROFIBUS-PA                                                                       |
| <b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>                  |                                                                                   |
| Voltaje nominal                                         | 250 V                                                                             |
| Corriente                                               | 9 A                                                                               |
| <b>Propiedades químicas y mecánicas</b>                 |                                                                                   |
| Temperatura ambiente (fijo)                             | -40...+90 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (movido)                           | -40...+90 °C                                                                      |
| <b>Nota</b>                                             |                                                                                   |
| Nota                                                    | - Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. |