


# CBC5 5711-1M

## Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) – funda del cable en PVC




### Características

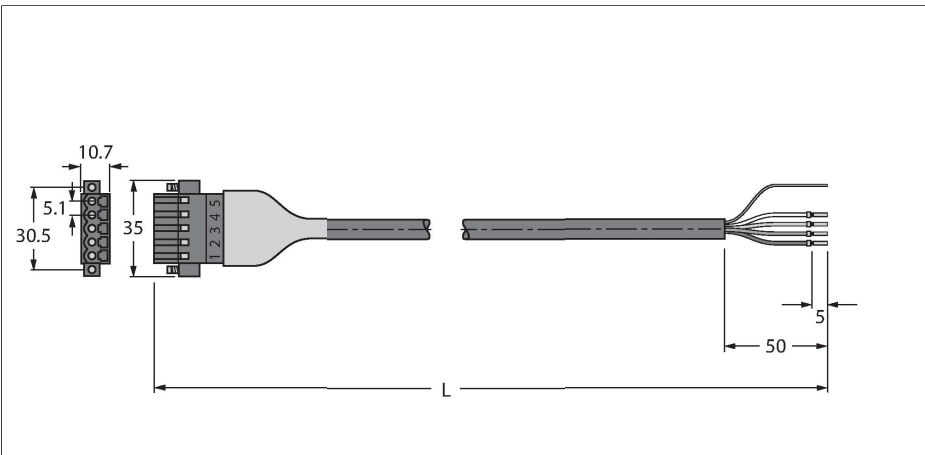


- Material del revestimiento: PVC
- Color de la funda: gris
- Homologación UL
- Extremo abierto
- Conector abierto
- Longitud del cable: 1,0 m

### Sección transversal del cable

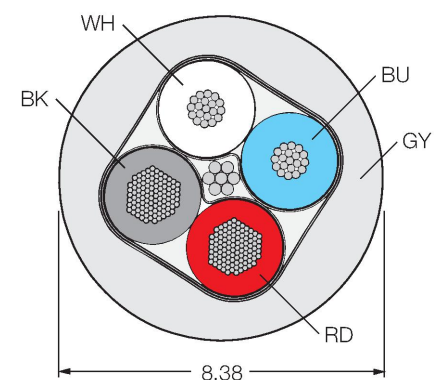

### Asignación de contactos



|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo                                     | CBC5 5711-1M                 |
| N.º de ID                                | U0153                        |
| Conector A                               | Conector hembra, CBC5, Recto |
| Número de polos                          | 5                            |
| Grado de protección                      | IP20                         |
| <b>Cable</b>                             |                              |
| Protocolo de red                         | Devicenet<br>CANopen, 5711   |
| Diámetro del cable:                      | Ø 8.38 mm                    |
| Longitud del cable                       | 1 m                          |
| Funda del cable                          | PVC, Gris                    |
| Blindado                                 | sí                           |
| Aislamiento del conductor                | PE (datos), PVC (power)      |
| <b>Conductores cable de datos</b>        |                              |
| Sección transversal de núcleo            | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>     |
| Hilo trenzado, arreglo                   | 19 x 0.19 mm                 |
| <b>Conductores cable de alimentación</b> |                              |
| Sección transversal de núcleo            | 2x 1.3 mm <sup>2</sup>       |
| Composición hilos conductores            | 65 x 0.16 mm                 |
| Colores del conductor                    | Power: RD, BK, Data: WH, BU  |
| <b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>   |                              |
| Voltaje nominal                          | 250 V                        |
| Corriente                                | 12 A                         |
| Resistencia DC (loop)                    | 34.1 Ω/km                    |
| nom. Impedancia                          | 110 Ω (1 MHz)                |
| nom. Capacidad                           | 40.52 pF/m                   |
| <b>Propiedades químicas y mecánicas</b>  |                              |
| Radio de flexión (instalación fija)      | ≥ 5 x Ø                      |

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Radio de flexión (uso flexible)         | ≥ 15 x Ø                                                                          |
| Temperatura ambiente (fijo)             | -40...+80 °C                                                                      |
| Otras propiedades                       |                                                                                   |
| Apto para el uso de cadenas de arrastre | No                                                                                |
| Sin halógenos                           | No                                                                                |
| Aprobaciones                            | UL<br>CSA                                                                         |
| Nota                                    |                                                                                   |
| Nota                                    | - Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. |