


Voyant de signalisation LED


Colonne

CL50GRYAOS4PQ

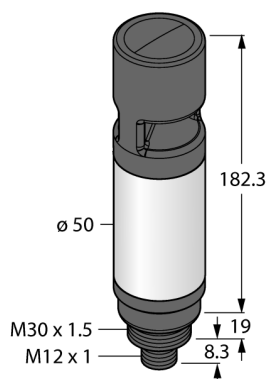

- Avec avertisseur sonore
- Commande individuelle possible
- Filetage mécanique M30 × 1,5
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Stakkato max. 99 dB

Schéma de raccordement

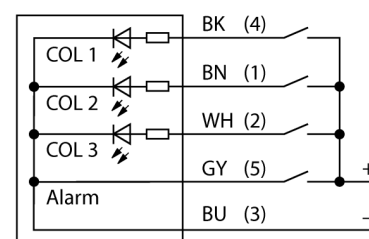

Type	CL50GRYAOS4PQ
N° d'identification	3084971

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Rouge Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 72 lm
Caractéristiques couleur 2	Rouge, Allumée en continue, 38 lm
Caractéristiques couleur 3	Jaune, Allumée en continue, 30 lm
Fonction sonore	Staccato, 99dB

Données électriques	
Tension de service U _s	18...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	45 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 182.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP67

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Description générale

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore

Colonne LED robuste, économique et facile à installer

Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application

Peut afficher jusqu'à trois couleurs.

Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)

Pas besoin d'assemblage

Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.