


Voyant de signalisation LED


Colonne

TL50ZWBGYR W/15

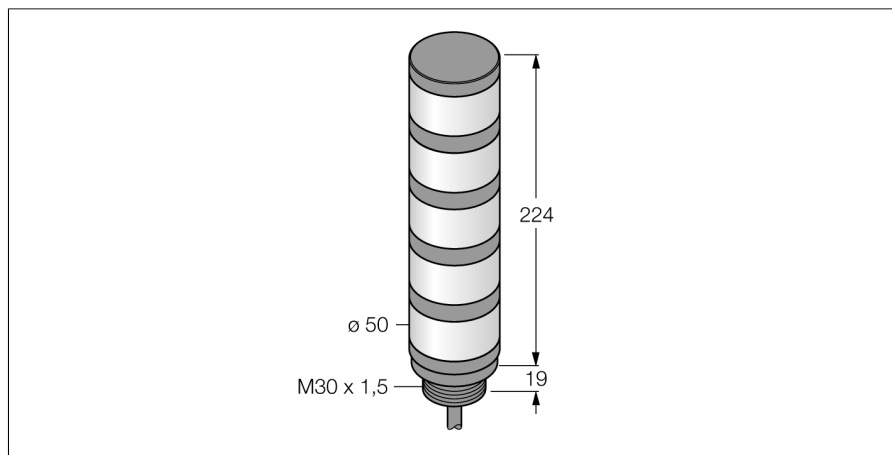

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP67
- câble, 4,5 m
- couleurs: blanc (COL 1) / bleu (COL 2) / vert (COL 3) / jaune (COL 4) / rouge (COL 5)
- tension de service: 85...264 VAC

Schéma de raccordement

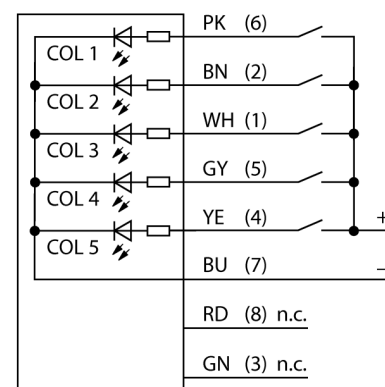

Principe de fonctionnement

Les colonnes lumineuses TL50 permettent d'informer et de guider l'opérateur sur l'état d'application dans l'ensemble de la machine. Chaque colonne est configurée d'éléments LED de différente couleur, avec ou sans alarme et est installée opérationnelle en quelques pas - que ce soit directement à la machine ou non, à l'armoire électrique ou à des endroits à surveiller dans les lignes de production.

le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP

Il y a 10 couleurs bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y), blanc (W), turquoise (T), orange (O), violet (V), bleu ciel (S) et magenta (M) indiquant dans la description de type du voyant la séquence de bas en haut. Exemple : TL50GYRQ signifie vert, jaune et rouge de bas en haut.


Type	TL50ZWBGYR W/15
N° d'identification	3093973
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Blanc Bleu Vert Jaune Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 21 lm
Caractéristiques couleur 2	Bleu, Allumée en continue, 4.5 lm
Caractéristiques couleur 3	Vert, Allumée en continue, 23 lm
Caractéristiques couleur 4	Jaune, Allumée en continue, 5 lm
Caractéristiques couleur 5	Rouge, Allumée en continue, 7.5 lm
Données électriques	
Tension de service U _s	85...264VAC
Courant de service nominal AC	≤ 35 mA
Courant absorbé max. par couleur	35 mA
Type d'entrée	CA
Temps de réponse typique	< 500 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL50Z
Dimensions	Ø 50 x 311.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 4.6 m, PVC
Nombre de conducteurs	6
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP67

Essais/Certificats

Homologations

CE, liste UL

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	