


Capteur photoélectrique

Capteur laser en mode diffus (mesure d'exécution)

Avec sortie analogique

LTF12UC2LD W/30

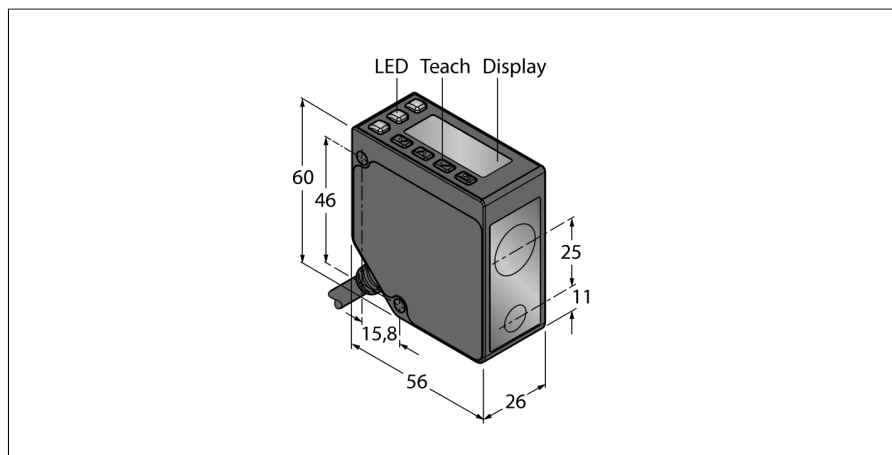


Type	LTF12UC2LD W/30
N° d'identification	3094856

Données optiques	
Fonction	()
Mode de fonctionnement	Période
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	660 nm
Classe laser	2
Résolution optique	3 mm
Reproductibilité	1.5 mm
Portée	50...12000 mm
Insensibilité à la lumière ambiante	40 000 lux

Données électriques	
Tension de service U_s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 85 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
protection contre les inversions de polarité	oui
Fonction de sortie	contact N.O., PNP/NPN
Sortie 2	Sortie analogique
Type de la sortie analogique	0...10 V
Sortie de tension	0...10 V
Fréquence de commutation	≤ 250 Hz
Retard à la disponibilité	≤ 2 s
Retard à la disponibilité	≤ 2000 ms
Temps de réponse typique	< 1.5 ms

- afficheur 8 segments, à 2 décades
- câble, PVC, 9 m
- portée: 0.05...12 m
- classe laser 2, rouge, 660 nm, suivant IEC 60825-1:2007
- résolution: 0.3...3 mm
- tension de service: 12...30 VDC
- sortie de commutation PNP/NPN, réversible
- sortie analogique 0...10 V

Schéma de raccordement

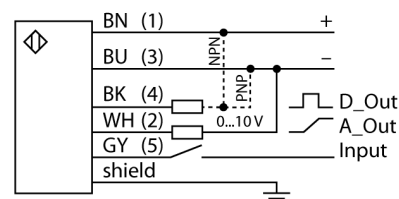


Principe de fonctionnement

Les détecteurs de distance laser de la série LTF mesurent la distance par rapport à l'objet jusqu'à 12 m. Les appareils sont réglés moyennant des boutons au boîtier. L'afficheur intégré vous aide à guider le menu et sert d'affichage de la distance mesurée. La sortie de commutation peut être reprogrammée, la sortie analogique est en fonction du type sortie de courant ou sortie de tension. Le connecteur intégré est orientable de 90° et simplifie le montage. Le menu resp. le conducteur bleu (broche 5) permet de désactiver la LED émettrice. Le même conducteur peut être utilisé pour alimenter deux appareils dans le mode de synchronisation ce qui évite l'influence réciproque. Veuillez vous référer à


Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, LTF
Matériau de boîtier	métal, Fonte d'alliage de zinc, noir
Lentille	plastique, polycarbonate
Raccordement électrique	Câble, 9 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+55 °C
Température de stockage	-30...+65°C
Mode de protection	IP67
Caractéristiques particulières	
Indication de la tension de service	maintenir/retarder LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Essais/Certificats	
Résistance aux vibrations	suivant IEC 60947-5-2
Contrôle de chocs	suivant IEC 60947-5-2
Homologations	CE

la courbe de réserve pour la précision de mesure.

Courbe de réserve de gain

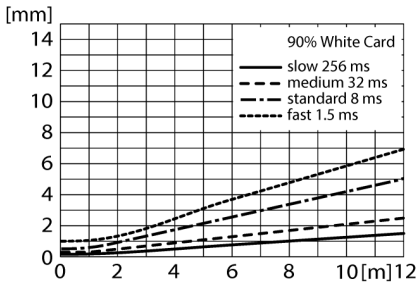

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBLTFU	3094757	boîtier de protection, acier inoxydable, pour les détecteurs de la série LTF	
SMBLTFL	3094756	bride de fixation, à angle droit, acier inoxydable, pour les détecteurs de la série LTF	