


Voyant de signalisation LED

Lampe témoin

avec module radio intégré


K70DXN2RQ

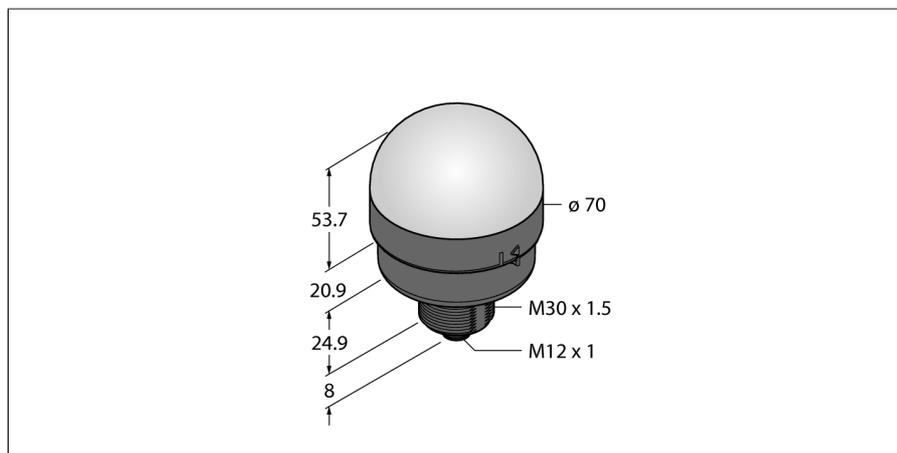

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- tension de service: 12...30 VDC
- base avec module radio intégré
- nœud compatible DX80
- configuration par commutateur DIP

Type	K70DXN2RQ
N° d'identification	3097900
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Commutateur de fin de course
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue, 34 lm
Données électriques	
Tension de service U_b	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_b	≤ 40 mA
Courant absorbé max. par couleur	200 mA
Input power	5.7 W
Type d'entrée	PNP ou protocole de communication
Temps de réponse typique	< 180 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K70L
Dimensions	Ø 70 x 107.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtré	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP65
Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	