


FSM-2FKM57

Répartiteurs à deux voies – répartiteur T sans câble

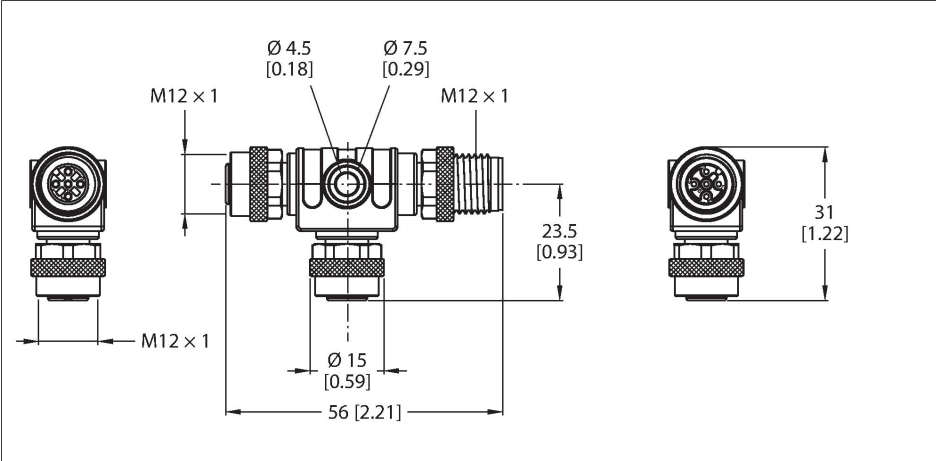

Données techniques

Type	FSM-2FKM57
N° d'identification	6622101
Répartiteur E/S	Répartiteur en T
Boîtier	plastique, TPU, noir
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Codage A
Nombre de pôles	5
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP65, IP67, IP68, Uniquement en état vis-sé
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M12x1, Coda-ge A
Nombre de pôles	4
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Protocole réseau	DeviceNet CANopen
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V

Caractéristiques

-    
- Version : pièce de connexion M12
 - Répartiteur T à 5 pôles
 - Pour utilisation dans des applications CAN (DeviceNet™, CANopen)

Configuration de contact





schéma de connexions

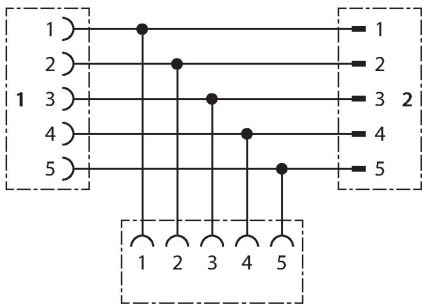

Données techniques

Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+90 °C