FCI-D10A4P-NA-H1141
Surveillance de débit – Détecteur inline sans électronique de traitement intégrée

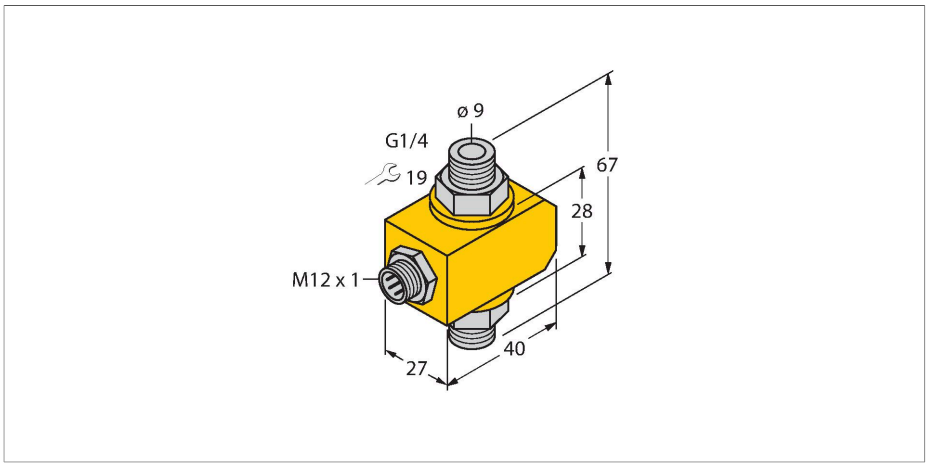

Données techniques

N° d'identification	6870629
Type	FCI-D10A4P-NA-H1141
Conditions de montage	détecteur in-line
Plage de fonctionnement débit	0.1…6 l/min
Temps de disponibilité	5 s
Temps d'enclenchement	0.5…1 s
Temps de déclenchement	0.5…1 s
Temps de réaction après une variation brutale de la température	max. 12 s
Gradient de température	≤ 400 K/min
Température du milieu	0…+80 °C
Température ambiante	-20…+70 °C
Données électriques	
Mode de protection	IP67
Données mécaniques	
Format	Inline
Matériau de boîtier	Plastique, PBT
Matériau détecteur	acier inoxydable, 1.4571 (AISI 316Ti)
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	30 Nm
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Résistance à la pression	20 bar
Raccord de processus	G 1/4"
Essais/Certificats	

Caractéristiques

- Détecteur pour liquides
- Principe de fonctionnement calorimétrique
- Réglage par potentiomètre se trouvant sur l'appareil de traitement
- Visualisation par bargraphe à LED se trouvant sur l'appareil de traitement
- plage de fonctionnement 0,1…6 l/min
- surveillance de la température par ce détecteur n'est pas possible
- appareil à connecteur, M12 x 1
- raccordement 4 fils à un appareil de traitement

Schéma de raccordement

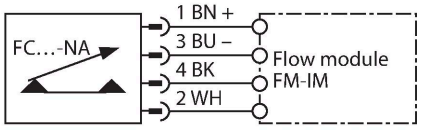

Principe de fonctionnement

La fonction des détecteurs de débit Inline est basée sur le principe thermodynamique. De la chaleur est produite dans un tube de mesurage et aborsée par le milieu passant. La quantité de chaleur dissipée est un paramètre pour la vitesse du débit. Les détecteurs de débit TURCK surveillent alors d'une façon fiable et sans usure le débit de milieux gazeux ou liquides. Une perte de pression faible et une réaction rapide sur des variations de débit sont des caractéristiques typiques pour ces appareils.

FCI-D10A4P-NA-H1141| 22-02-2025 06-42 | Sous réserve de modifications techniques

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
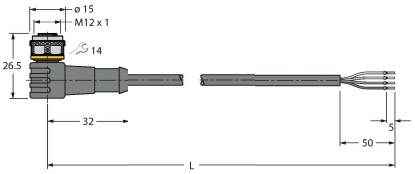	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
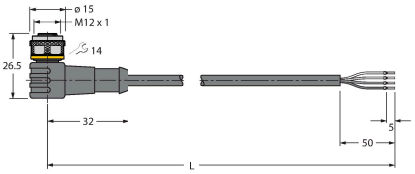	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
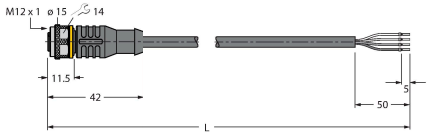	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
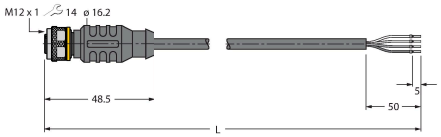	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, LED, longueur de câble : 10 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
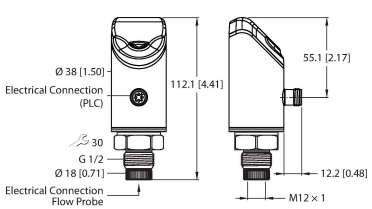	FS121-2UPN8-H1141	100047864	Appareil de traitement pour capteurs de débit non Ex de la série de produits FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI… NA… ; tension de service 17… 33 VCC ; afficheur 12 segments pour la vitesse de débit et la température de milieu ; appareil IO-Link avec sorties transistorisées pour le débit et la température

FCI-D10A4P-NA-H1141| 22-02-2025 06-42 | Sous réserve de modifications techniques

Dimensions	Type	N° d'identification	
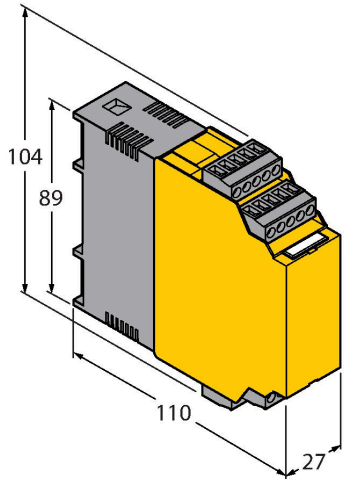	FM-IM-3UP63X	7525100	Appareil de traitement pour les détecteurs de débit non Ex de la famille FC….-NA…; tension de service 20…30 VDC; bande LED pour la visualisation de la vitesse de débit et de la température de milieu; IO-Link Device avec sorties transistorisées pour le débit, la température et les erreurs
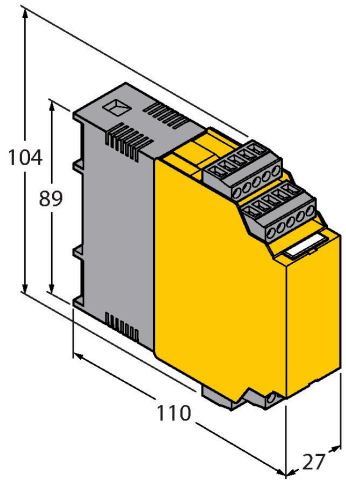	FM-IM-3UR38X	7525102	Appareil de traitement pour les détecteurs de débit non Ex de la famille FC….-NA…; tension de service 20…250 VAC; bande LED pour la visualisation de la vitesse de débit et de la température de milieu; IO-Link Device avec sorties transistorisées pour le débit, la température et les erreurs
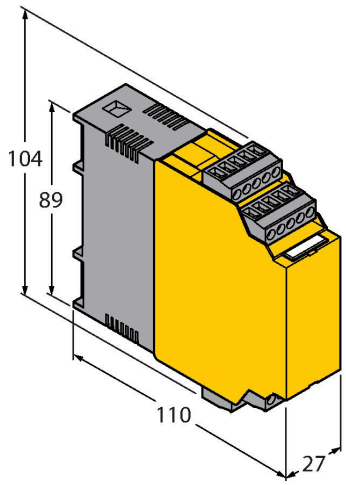	FM-IM-2UPLI63X	7525104	Appareil de traitement pour les détecteurs de débit non Ex de la famille FC….-NA…; tension de service 20…30 VDC; bande LED pour la visualisation de la vitesse de débit et de la température de milieu; IO-Link Device avec sortie analogique pour le débit et avec sorties transistorisées pour la température et les erreurs

FCI-D10A4P-NA-H1141| 22-02-2025 06-42 | Sous réserve de modifications techniques