


# B5133-0 Connecteur confectionnable Connecteur femelle M8 × 1/Ø 8 mm, droit



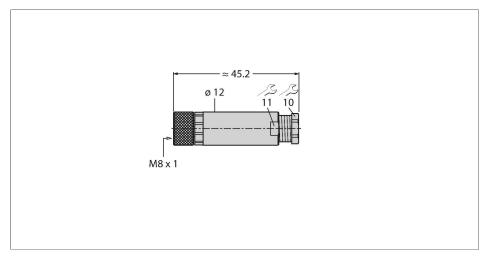

#### Données techniques

Type	B5133-0
N° d'identification	6901030
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA 66 (UL 94 HB), Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, néoprène
Joint filetage	plastique, FPM/FKM
Filetage	M11 × 0,75
Diamètre extérieur du câble	3.55 mm
Section conducteur/section raccordable	0.140.5 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40+85 °C

## Caractéristiques









■Ecrou de serrage métallique

■ Indice de protection IP67

Raccordement par bornes à vis

Connecteur femelle confectionnable

Raccordement mécanique M8 / Ø 8 mm

Forme droite


■3 pôles

■- Filetage métrique M11 x 0,75

■ Diamètre de ligne 3,5...5,0 mm

### Configuration de contact







# Données techniques

Température ambiante (mobile)	-40+85 °C
Homologations	Reconnu cULus