


HAS8141-0 Connecteur confectionnable Connecteur mâle M12 × 1, droit



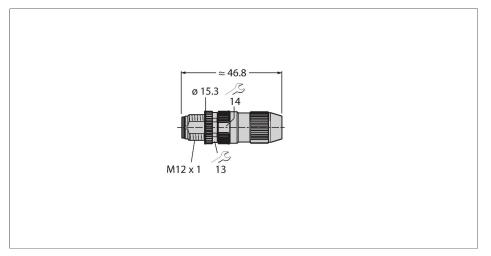

Données techniques

Туре	HAS8141-0
N° d'identification	6905406
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint filetage	plastique, FPM/FKM
Filetage	M12 × 1
Diamètre extérieur du câble	45.1 mm
Section conducteur/section raccordable	0.140.34 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	32 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10° Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-5+50 °C

Caractéristiques





■Ecrou de serrage métallique

■Indice de protection IP67

technique rapide de raccords autodénudants

■ codage A

■4 pôles

■ filetage métrique M12 x 1

diamètre de ligne 4.0 ... 5.1 mm

Configuration de contact

