


LED-signaallamp

Signaallamp

Met geïntegreerde radiomodule

K70DXN2GRQ

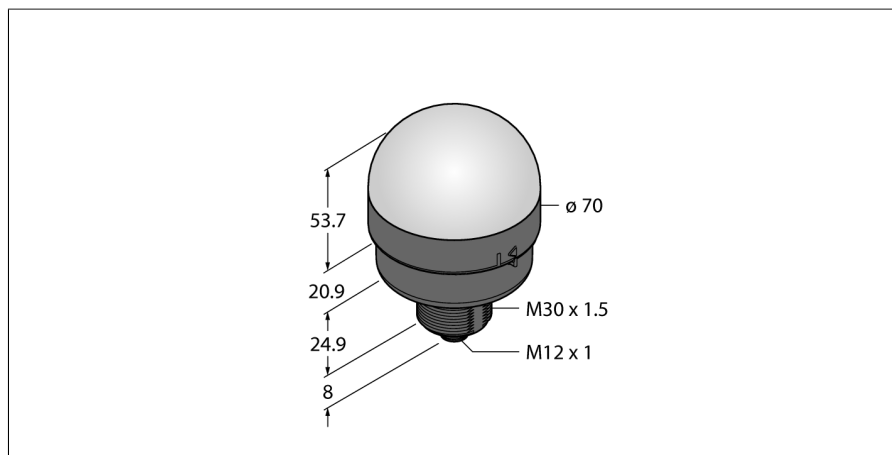

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- basis met geïntegreerde draadloze module
- DX80 compatibele node
- configuratie via DIP-schakelaar

Type	K70DXN2GRQ
Identnr.	3097901


Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Eindschakelaar
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 65 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, 34 lm

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	200 mA
Input power	5.7 W
Ingangstype	PNP of communicatieprotocol
Aansprektijd typisch	< 180 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K70L
Afmetingen	$\varnothing 70 \times 107.5$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 $\times$ 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP65

Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	