


LED-signaallamp K90LYYRRPQ

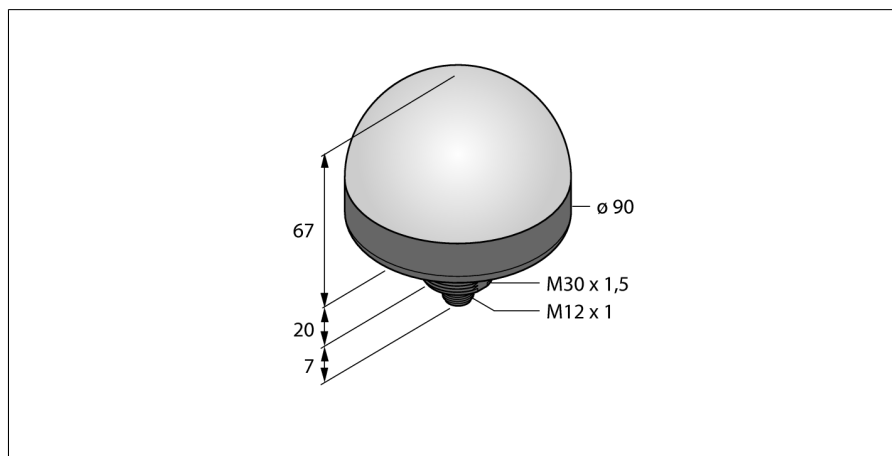

Type	K90LYYRRPQ
Identnr.	3801377

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	geel geel rood rood
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Doorlopend aan, 35 lm
Kenmerken kleur 2	Geel, 35 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, 65 lm
Kenmerken kleur 4	Rood, 65 lm


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	475 mA
Input power	5.7 W
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 75 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K90L
Afmetingen	Ø 90 x 87 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

- rondom zichtbare LED-lamp
- beschermingsgraad IP67
- mechanische schroefdraad M30 x 1.5
- connector, M12 x 1, 8-polig
- kleuren: geel (COL1) / geel (COL 2) / rood (COL 3) / rood (COL 4)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- apart aanstuurbaar
- Ingangen: PNP

Aansluitschema

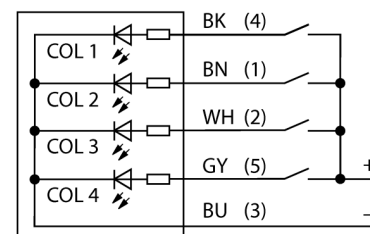

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	