


Compacte schakelvoeding in IP67
24 VDC uitgangsspanning - 8 A uitgangsstroom
PSU67-11-2480/M

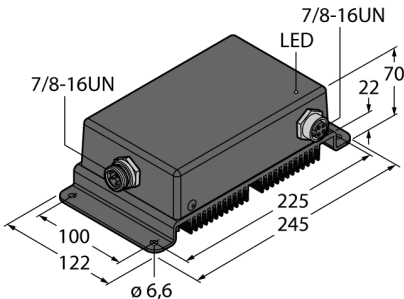

Type	PSU67-11-2480/M
Identnr.	6884147

Nominale spanning	Breed spanningsbereik
Bedrijfsspanning	100...240 VAC
Frequentie	50...60 Hz
Bedrijfsspanning U _B	100...300 VDC
Vermogensopname	≤ 217 VA
Vermogensverlies, typisch	≤ 24 W
Netuitvaloverbrugging	U _i : 100...240 VAC : 50ms

Nominale spanning uitgang	24 V
Nominale stroom	8 A


Overbelastingsbeveiliging	105...130%
Parallel bedrijf	neen
Restrimpelspanning	240 mV
Kortsluitgedrag	Stroombegrenzing

Certificaat	CE-conform UL-gecertificeerd Conform RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (elektrische veiligheid) EN 61000-6-2 (storingsbestendigheid) EN 61000-6-3 (storingsemissie) EN 61000-3-2 (harmonisch)
-------------	---



Bedrijfsspanning	Groen
------------------	-------

- breed temperatuurbereik
- LED toestandswaargave

Ingangsbezetting 7/8" (XD1)



uitgangsconfiguratie 7/8"

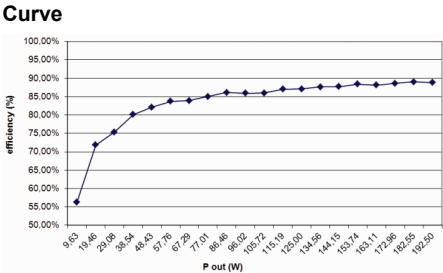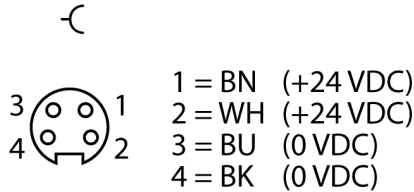

Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Derating	2 %/K vanaf 50 °C
Afmetingen	122 x 245 x 70 mm
Gewicht	3250 g
Materiaal behuizing	Aluminium, ADC-12
Elektrische aansluiting	Connector
MTTF	54 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C