Montagetoebehoren
Opbouwset
BTS-DSU35-Z02

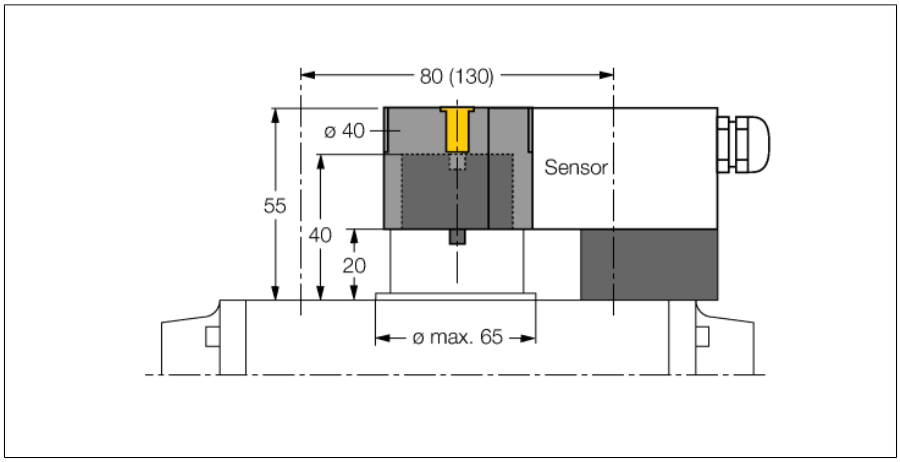

Type	BTS-DSU35-Z02
Identnr.	6900230

Bouwvorm	toebehoren voor dubbelsensor, Ni4-DSU35…
Materiaal behuizing	Kunststof, PP-GF30

Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:
Ø schijf en veerring: max. 65 mm
Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 40 mm
Meegeleverd:
1 afstandsplaat 20 mm (POM)
1 afstandsring 20 mm (PP-GF30)
Voor de montage van de afstandsplaat:
2 cilinderkopschroeven M5 x 35 [DIN 912-A2]
2 veerringen A5 [DIN 137-A2]
Voor de montage van de puck met afstandsring:
1 schroef met verzonken kop M6 x 45 [DIN 7991-A2]
De afstandsring beschikt aan de bovenzijde over een kruisvormige 4x4 mm sleuf en maakt dus een 90° gedraaide opbouw van het bedieningselement mogelijk bijv. voor dwars opgebouwde aandrijvingen.

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.



• 2025-02-26T21:29:55+01:00