


Montagetoeberehen

Opbouwset

BTS-DSU35-Z05

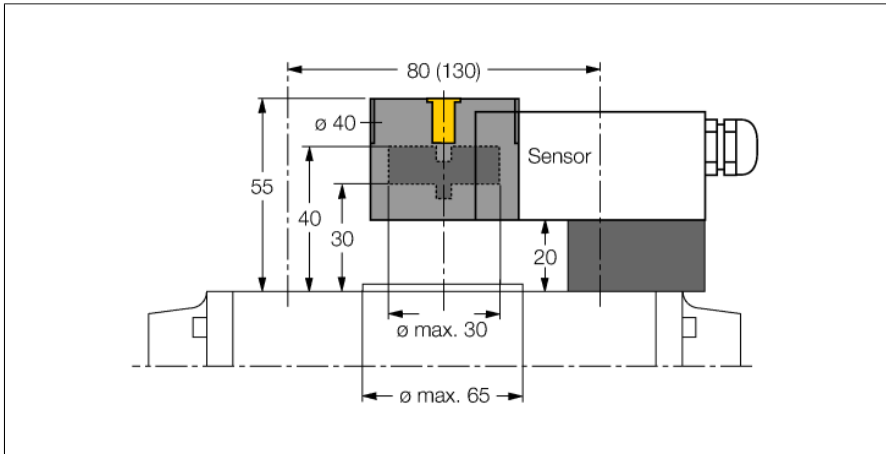

Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:
 \varnothing schijf en veerring: max. 65 mm
 Gatencfguratie op flensvlak: 30 x 80 mm
 (30 x 130 mm)
 Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / \varnothing : max. 30 mm
 Meegeleverd:
 1 afstandsplaat 20 mm
 1 afstandsring 10 mm
 Voor de montage van de afstandsplaat:
 2 cilinderkopschroeven M5 x 35 [DIN 912-A2]
 2 veerringen A5 [DIN 137-A2]
 Voor de montage van de puck met afstandsring:
 1 schroef met verzonken kop M6 x 35 [DIN 7991-A2]

Type	BTS-DSU35-Z05
Identnr.	6900287
Bouwvorm	toeberehen voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	Kunststof, POM

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toeberehen zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

